


SCM3403ASA 半双工 RS485/RS422 收发器

特点

- 3.0V~5.5V 宽电源范围，半双工
- 总线端口 ESD 水平 15kV HBM
- 总线容错耐压达到±15V
- 1/8 单位负载，总线负载能力高达 256 节点
- 驱动器短路输出保护
- 低功耗关断功能
- 接收器开路失效保护
- 具有较强的抗噪能力
- 集成的瞬变电压抵制功能
- 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 12Mbps

封装

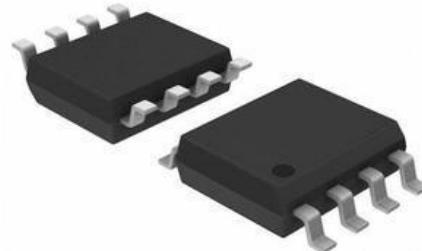

产品可选封装：SOP-8，丝印信息请见“订购信息”

应用范围

- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 智能电表
- 远距离信号交互、传输

功能描述

SCM3403ASA 是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15kV HBM 以上、总线耐压范围达到±15V、半双工、低功耗，功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。

SCM3403ASA 包括一个驱动器和一个接收器，两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时，驱动器与接收器均输出高阻态。SCM3403ASA 具有 1/8 负载，允许 256 个 SCM3403ASA 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。

SCM3403ASA 工作电压范围为 3.0~5.5 V，具备失效安全 (fail-safe) 、限流保护、过压保护等功能。

典型应用电路

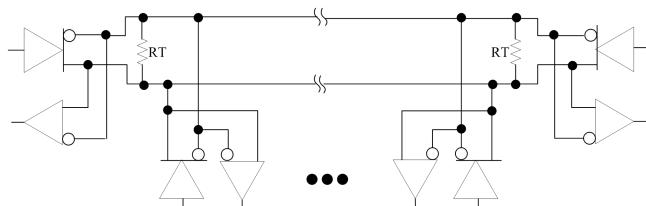


图 1 典型应用电路 1 (半双工网络拓扑结构)


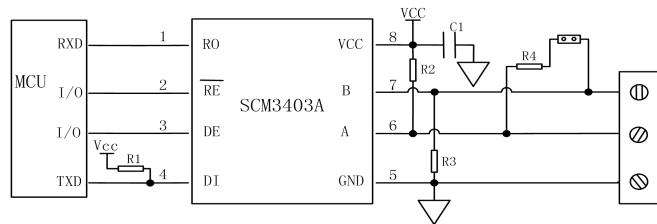


图 2 典型应用电路 2 (典型设计)


目录

特点及封装	1	电学特性	3
应用范围	1	传输特性	4
功能描述	1	参数测试电路	5
典型应用电路	1	工作描述	7
引脚封装及内部框图	2	拓展输出设计	8
真值表	2	电源使用建议	8
引脚描述	2	订购信息	8
极限额定值	3	封装信息	9
推荐工作参数	3	包装信息	10

引脚封装



内部框图



真值表

驱动器					接收器			
输入			输出		输入		输出	
/RE	DE	DI	A	B	/RE	DE	A-B	
X	1	1	H	L	0	X	$\geq 200mV$	
X	1	0	L	H	0	X	$\leq -200mV$	
0	0	X	Z	Z	0	X	开/短路	
1	0	X	Z(shutdown)		1	X	X	
X : 任意电平 ; Z : 高阻。								

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	RO	接收器输出端。 当/RE 为低电平时, 若 A-B $\geq 200mV$, RO 输出为高电平; 若 A-B $\leq -200mV$, RO 输出为低电平。
2	/RE	接收器输出使能控制。 当/RE 接低电平时, 接收器输出使能, RO 输出有效; 当/RE 接高电平时, 接收器输出禁能, RO 为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时, 器件进入低功耗关断模式。
3	DE	驱动器输出使能控制。 DE 接高电平时驱动器输出有效, DE 为低电平时输出为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时, 器件进入低功耗关断模式。
4	DI	DI 驱动器输入。DE 为高电平时, DI 上的低电平使驱动器同相端 A 输出为低电平, 驱动器反相端 B 输出为高电平; DI 上的高电平将使同相端输出为高电平, 反相端输出为低。
5	GND	接地。
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出端。
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出端。
8	VCC	接电源。

极限额定值

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

参数	符号	大小	单位
电源电压	VCC	+7	V
控制端口电压	/RE , DE , DI	-0.3~VCC+0.5	V
总线侧输入电压	A、B	-15~+15	V
接收器输出电压	RO	-0.3~VCC+0.5	V
工作温度范围		-40~125	°C
存储工作温度范围		-60~150	°C
焊接温度范围		300	°C
连续功耗		470	mW

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

推荐工作参数

推荐工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压 V _{VCC}	3.0		5.5	
任一总线终端引脚电压（差模、共模），V _I	-7		12	
高电平输入电压（DI , DE , /RE）, V _{IH}	2			
低电平输入电压（DI , DE , /RE）, V _{IL}			0.8	
差分输出负载电阻	54	60		Ω
传输速率			12	Mbps
工作环境温度，T _A	-40		85	°C

电气特性

如无另外说明，VCC=3.3/5V±10%，Temp=T_{MIN}~T_{MAX}，典型值在 VCC=+3.3/5V，Temp = 25°C

发送器电气特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OD1}	驱动器差分输出 (无负载)		3		5.5	V
V _{OD2}	驱动差分输出	图 3 , RL = 54Ω , VCC=3.3V	1.5		VCC	V
		图 3 , RL = 54 Ω , VCC=5V	1.5		VCC	
ΔV _{OD}	输出电压幅值的变化 (NOTE1)	图 3 , RL = 54 Ω			0.2	V
V _{OC}	输出共模电压	图 3 , RL = 54 Ω			3	V
ΔV _{OC}	共模输出电压幅值 的变化 (NOTE1)	图 3 , RL = 54 Ω			0.2	V
V _{IH}	高电平输入	DE , DI , /RE	2.0			V
V _{IL}	低电平输入	DE , DI , /RE			0.8	V
I _{IN1}	逻辑输入电流	DE , DI , /RE	-2		2	uA
I _{OSD1}	输出短路时的电流，短路到高	短路到 0V~12V			250	mA
I _{OSD2}	输出短路时的电流，短路到低	短路到-7V~0V	-250			mA
接收器电气特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{IN2}	输入电流 (A , B)	DE = 0 V , VCC=0 或 3.3/5V, V _{IN} = 12 V			125	uA
		DE = 0 V , VCC=0 或 3.3/5V, V _{IN} = -7 V	-100			uA
V _{IT+}	正向输入阈值电压	-7V≤V _{CM} ≤12V			-10	mV

V_{IT^-}	反向输入阈值电压	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	-200			mV	
V_{VHS}	输入迟滞电压	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	10	30		mV	
V_{OH}	高电平输出电压	$I_{OUT} = -2.5mA, V_{ID} = +200 mV$	VCC-1.5			V	
V_{OL}	低电平输出电压	$I_{OUT} = +2.5mA, V_{ID} = -200 mV$			0.4	V	
I_{OZR}	三态输入漏电流	$0.4V < V_O < 2.4V$			± 1	uA	
R_{IN}	接收端输入电阻	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	96			k Ω	
I_{OSR}	接收器短路电流	$0V \leq V_O \leq VCC$	± 8		± 90	mA	
供电特性							
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
I_{CC1}	供电电流	/RE=0V, DE = 0 V VCC=3.3V		240	650	uA	
		/RE=0V, DE = 0 V VCC=5V		270	750	uA	
I_{CC2}		/RE=VCC, DE=VCC, VCC=3.3V		250	650	uA	
		/RE=0V, DE = 0 V VCC=5V		280	750	uA	
I_{SHDN}	关断电流	/RE=VCC, DE=0V, VCC=3.3V		0.2	10	uA	
		/RE=VCC, DE=0V, VCC=5V		0.2	10	uA	

(如无另外说明 , VCC=3.3/5V±10% ,Temp=TMIN~TMAX , 典型值在 VCC=+3.3/5V , Temp = 25°C)

NOTE1 : ΔVOD 和 ΔVOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。

传输特性

如无另外说明 , VCC=3.3/5V±10% ,Temp=TMIN~TMAX , 典型值在 VCC=+3.3/5V , Temp = 25°C

发送器开关特性						
符号	参数名称	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{DD}	驱动器差分 , 输出延迟	$R_{DIFF} = 60 \Omega, C_{L1}=C_{L2}=100pF$ (见图 4 与图 5)		20	40	ns
t_{TD}	驱动器差分输出 , 过渡时间			12	28	ns
t_{PLH}	驱动器传播延迟 , 从低到高	$R_{DIFF} = 27 \Omega, (见图 4 与图 5)$		20	40	ns
t_{PHL}	驱动器传播延迟 , 从高到低			20	40	ns
t_{PDS}	$ t_{PLH}-t_{PHL} $		1	8		ns
t_{PZH}	使能到输出高	$R_L = 110\Omega, (见图 6、7)$			55	ns
t_{PZL}	使能到输出低				55	ns
t_{PLZ}	输入低到禁能	$R_L = 110\Omega, (见图 6、7)$			85	ns
t_{PHZ}	输入高到禁能				85	ns
t_{DSH}	关断条件下 , 使能到输出高	$R_L = 110\Omega, (见图 6、7)$		20	100	ns
t_{DSL}	关断条件下 , 使能到输出低			20	100	ns
接收器开关特性						
符号	参数名称	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{RPLH}	接收器输入到输出传播延迟从低到高	$C_L=15pF$ 见图 8 与图 9		60		ns

t_{RPHL}	接收器输入到输出传播延迟从高到低		60		ns
t_{RPDS}	$ t_{RPLH} - t_{RPHL} $		3	10	ns
t_{RPZL}	使能到输出低时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	15	40	ns
t_{RPZH}	使能到输出高时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	15	40	ns
t_{PRLZ}	从输出低到禁能时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	25	55	ns
t_{PRHZ}	从输出高到禁能时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	25	55	ns
t_{RPSH}	关断状态下使能到输出高时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	150	500	ns
t_{RPSL}	关断状态下使能到输出低时间	$C_L = 15pF$, 见图 8 与图 9	150	500	ns
t_{SHDN}	进入关断状态时间	NOTE2	50		300 ns

NOTE2: 当 $RE=1$, $DE=0$ 持续时间小于 80ns 时, 器件必不进入 shutdown 状态, 当大于 300ns 时, 必定进入 shutdown 状态。

参数测试电路


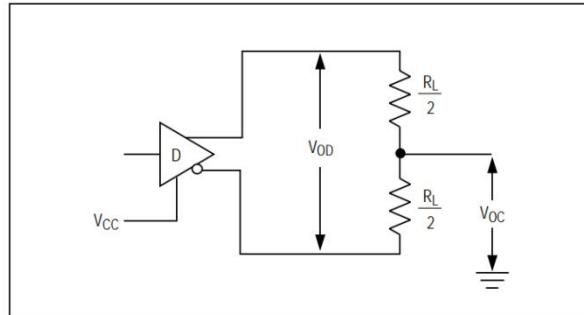


图 3 驱动器直流测试负载

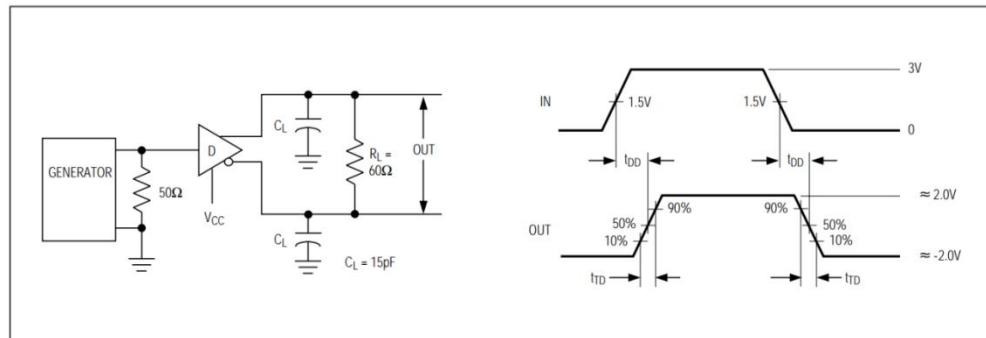

CL 包含探针以及杂散电容 (下同)

图 4 驱动器差分延迟与渡越时间

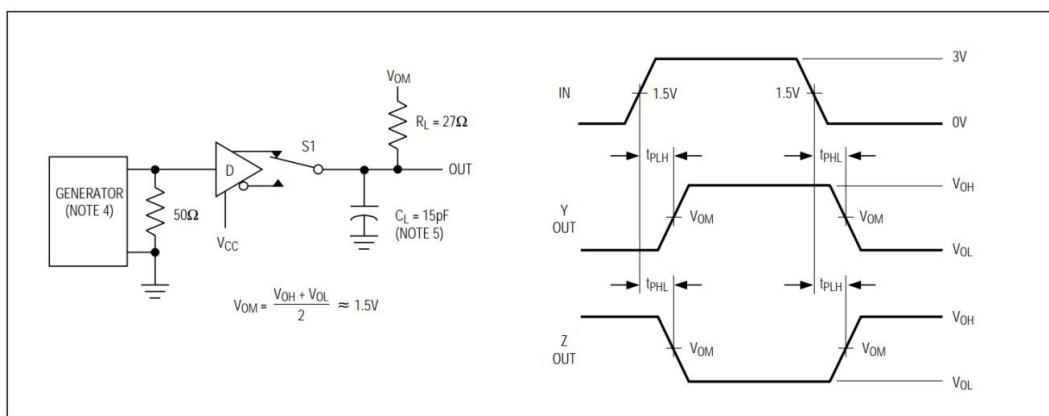


图 5 驱动器传播延迟

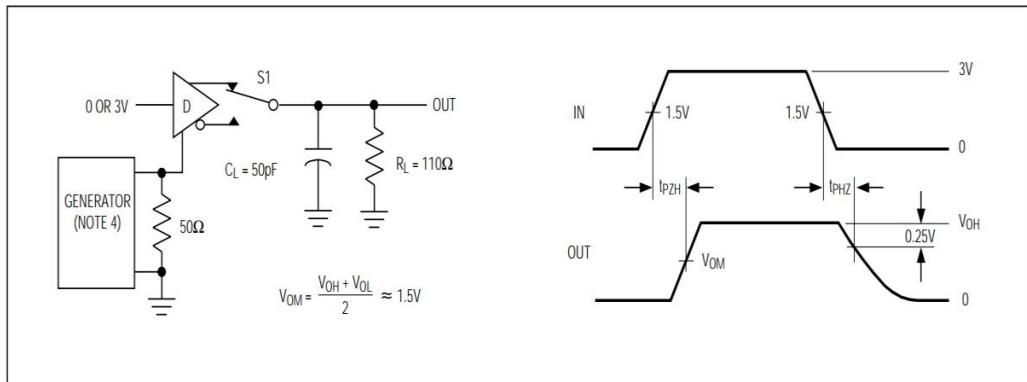


图 6 驱动器使能与禁能时间

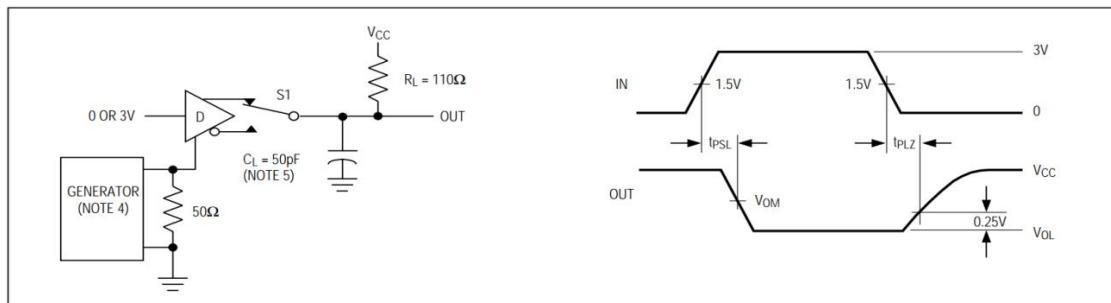


图 7 驱动器使能与禁能时间

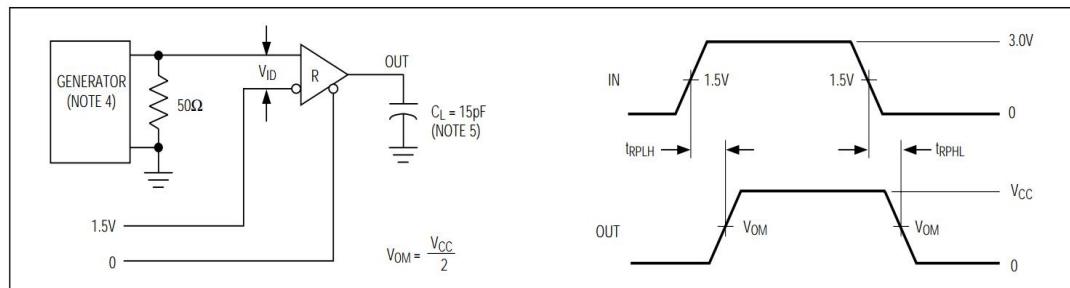


图 8 接收器传播延时测试电路

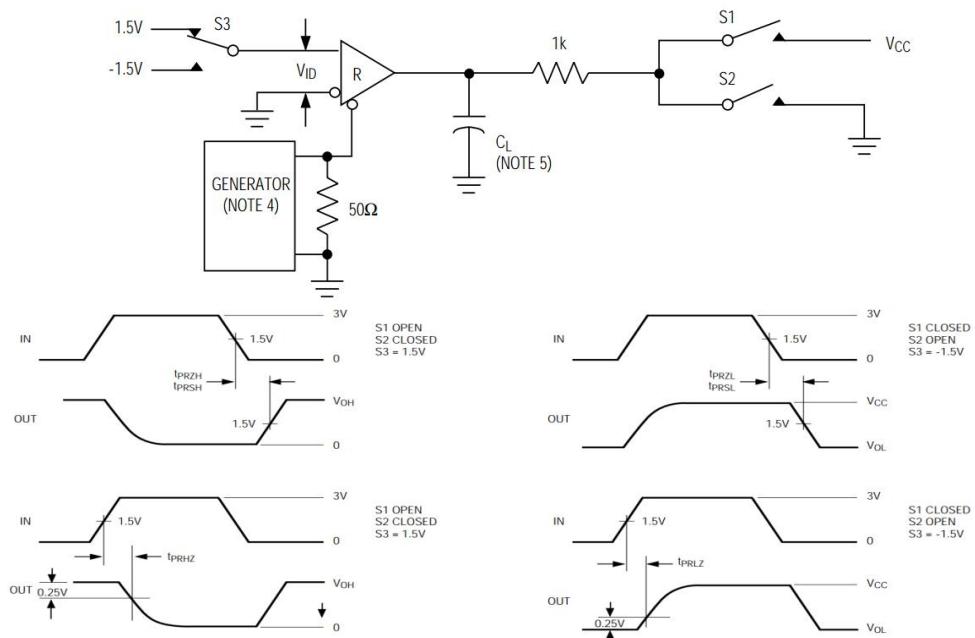


图 9 接收器使能与禁能时间

1.总线式组网 : SCM3403ASA RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 10 显示了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器, 为减小反射, 应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配, 主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

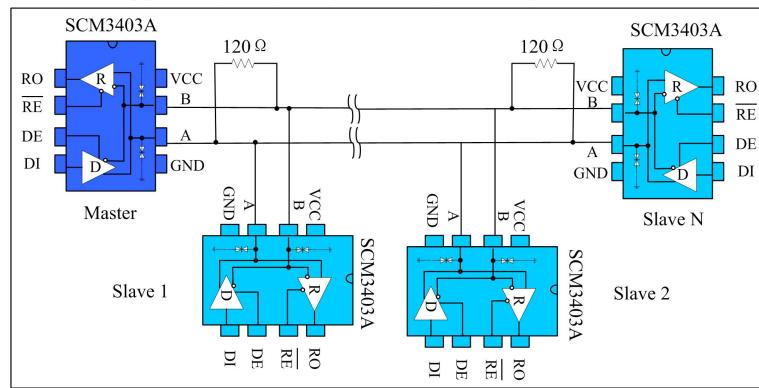


图 10 总线式 RS485 半双工通讯网络

2.手拉手式组网 : 又称菊花链拓扑结构, 是 RS485 总线布线的标准及规范, 是 TIA 等组织推荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式, 如图 11 所示, 不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式, 具有信号反射小, 通讯成功率高等优点。

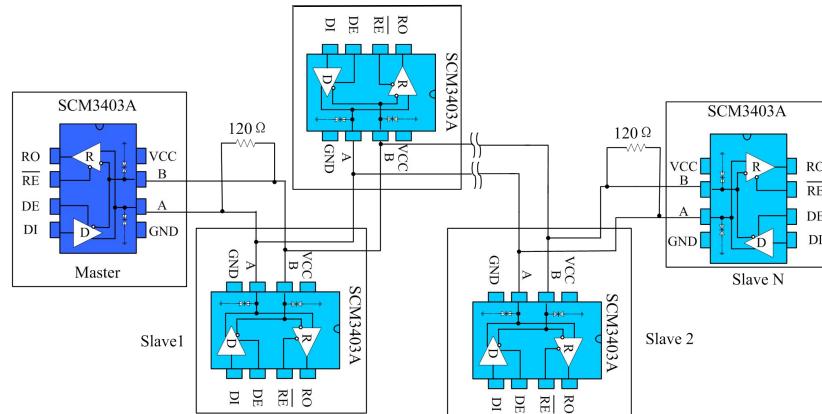
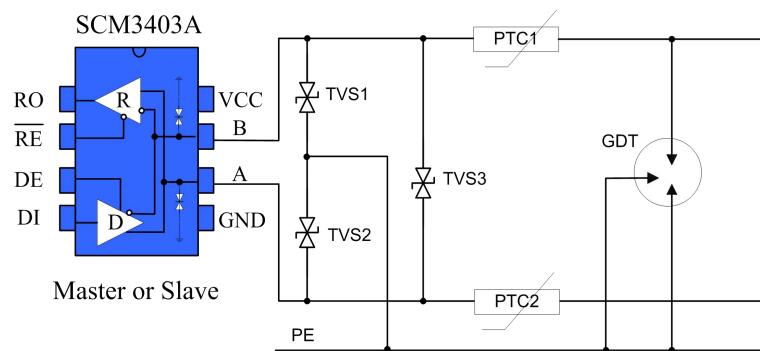


图 11 手拉手式 RS485 半双工通讯网络

3.总线端口防护 : 在恶劣的环境下, RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额外的防护, 甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案, 以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 12 为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地, AB 端口之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案; 第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻, AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案; 第三种为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地, AB 之间接 TVS, A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。



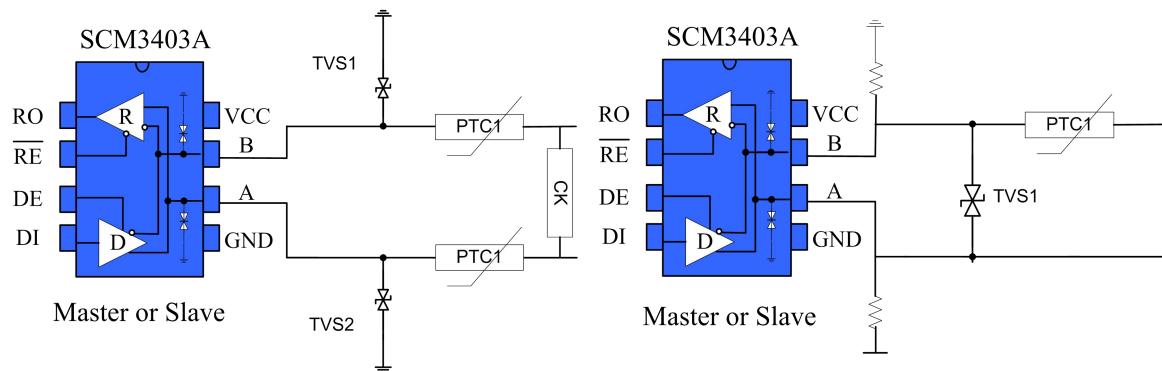


图 12 端口防护方案

拓展输出设计

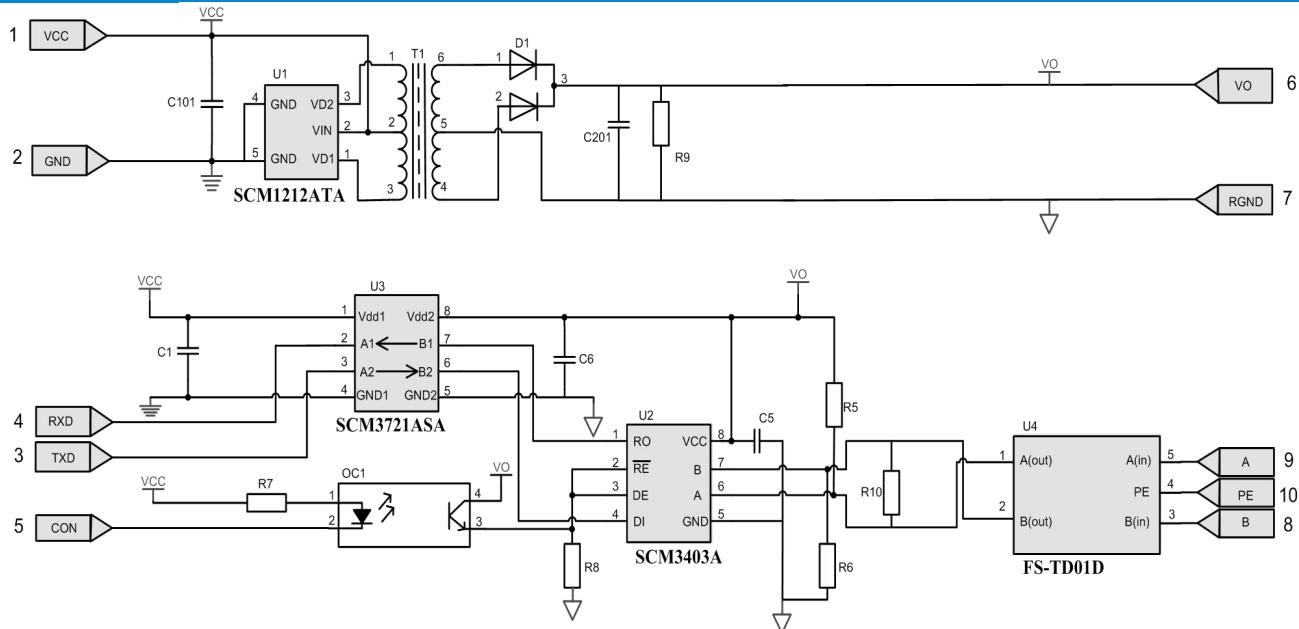


图 13 用于 UART 转 RS485 信号的隔离应用电路原理图

电源使用建议

应尽可能将 $0.1\mu F$ 旁路电容连接到器件 VCC 引脚。

订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
SCM3403ASA	SOP	8	SCM 3403ASA YM	2.5K/盘

产品型号与丝印说明

SCM3403XYZ :

(1)SCM3403 , 产品代码。


(2)X = A-Z , 版本代码。

(3)Y = S 封装代码 ; S : SOP 封装。


(4)Z = C,I,A,M , 温度等级代码 ; C : 0°C-70°C , I : -40°C-85°C , A : -40°C-125°C , M : -55°C-125°C。

(5)YM : 产品溯源代码 ; Y 产品生产年份代码 , M 产品生产月份代码。

第三角投影

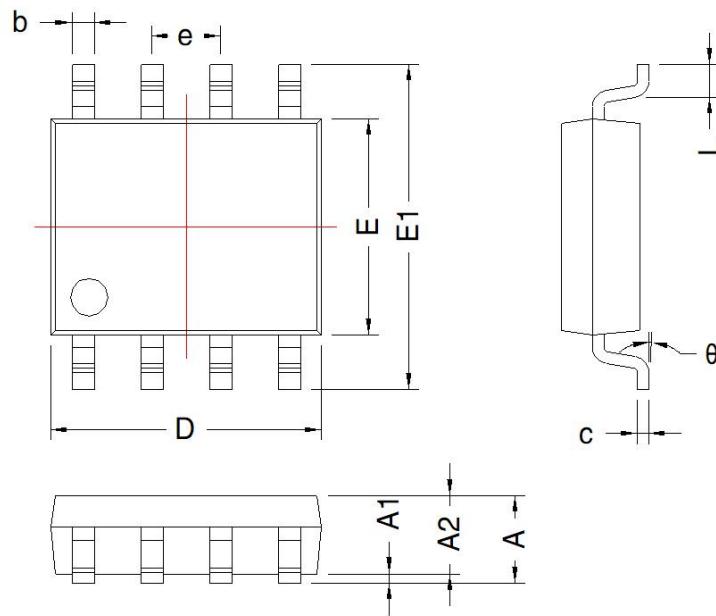

SOP-8				
标识	尺寸(mm)		尺寸(inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.5	1.7	0.059	0.067
A1	0.1	0.2	0.004	0.008
A2	1.35	1.55	0.004	Min
D	4.8	5.0	0.053	0.197
E	3.78	3.98	0.149	0.157
E1	5.8	6.2	0.228	0.244
L	0.4	0.8	0.016	0.031
b	0.355	0.455	0.014	0.018
e	1.27TYP		0.05TYP	
c	0.153	0.253	0.006	0.001
θ	2°	6°	2°	6°

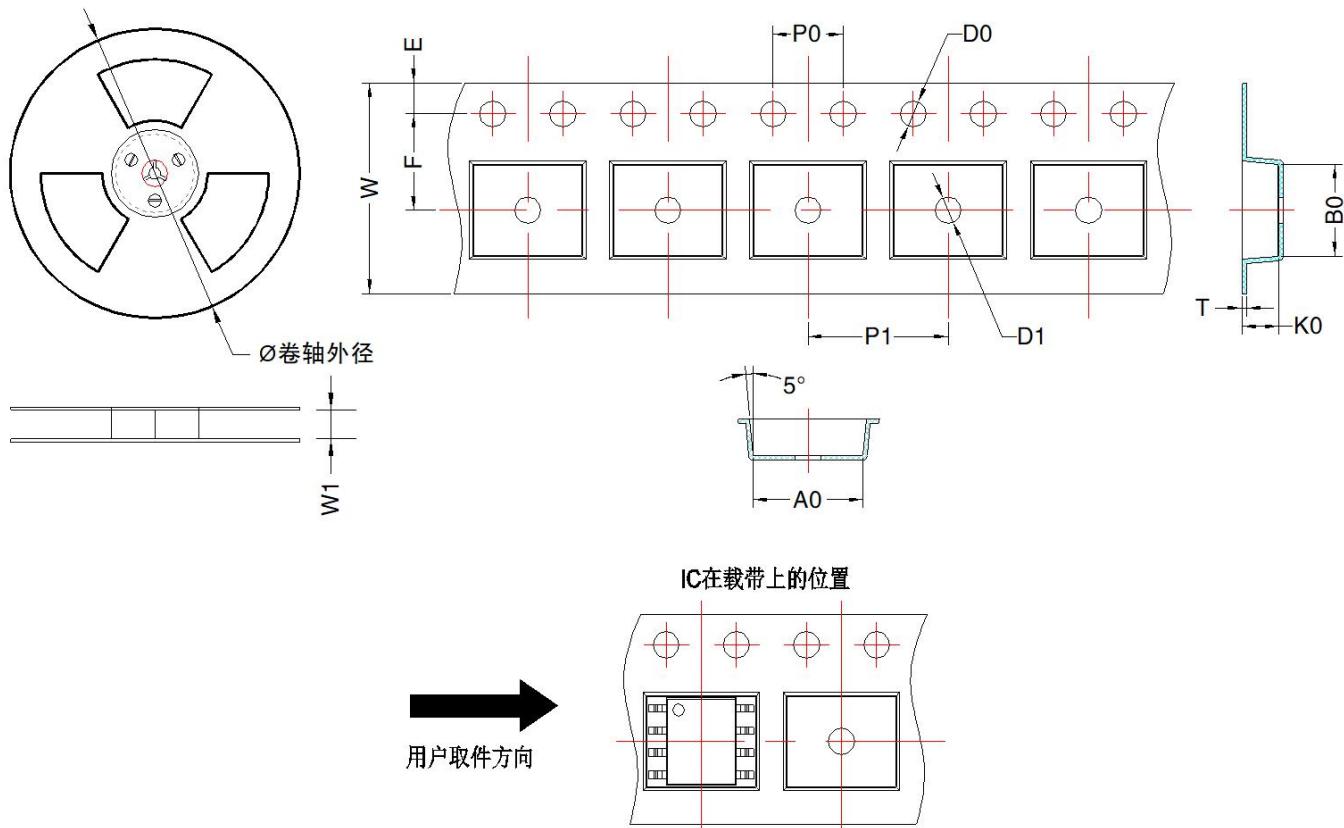

器件型号	封装类型	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	T (mm)	W (mm)	E (mm)	F (mm)	P1 (mm)	P0 (mm)	D0 (mm)	D1 (mm)
SCM3403ASA	SOP-8	2500	330.0	12.4	6.4±0.1	5.3±0.1	2.1±0.1	0.25±0.03	12.0±0.1	1.75±0.1	5.5±0.1	8±0.1	4±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2020.03.27-A/0 第 10 页 共 10 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有