



RoHS



产品特点

- 输入电压范围: 85 - 277VAC/120 - 390VDC
- 工作温度范围: -40°C to +85°C, 60°C 可满载
- 效率高达 95%
- 主动式 PFC, PF>0.97
- DC OK 功能
- 双面三防漆、防盐雾、防爆
- 满足 5000m 海拔应用
- 过电压等级III (符合 EN61010)
- 输入欠压保护
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 符合 ATEX、IECEx 增安型防爆
- 符合 ANSI/ISA 71.04-2013 G3 等级防腐测试
- 符合 IEC/EN/UL/BS EN62368、UL61010、UL508 等认证标准

LIMF480-23Bxx 系列产品是金升阳为客户提供高性价比、高可靠、高效率标准导轨式安装电源。高达 95% 的效率极大的提高了电源的可靠性和使用寿命。可以在 -40°C to +85°C 的环境温度下工作，无需加风扇进行散热。产品可靠性高，EMC 性能好，该产品还符合 IEC/EN/UL/BS EN 62368、UL61010、UL508 安全规范。该产品可适用于风电行业、DCS、工业控制设备、仪器仪表、LED、5G 通信等行业应用。

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载 (μF)
--	LIMF480-23B24	480	24V/20A	24-28V	95.0	100000
	LIMF480-23B48		48V/10A	48-56V	95.5	25000

注: *当输出电压上升时, 产品输出总功率不应超过额定功率;

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	额定输入 (认证电压)	100	--	240	VAC
	交流输入	85	--	277	
	直流输入	120	--	390	VDC
输入最大电压	持续 2 小时, 不损坏	--	--	305	VAC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入开启电压		60	--	70	VAC
输入关断电压		75	--	85	
输入电流	115VAC	--	--	5	A
	230VAC	--	--	2.5	
冲击电流	115VAC	--	--	15	
	230VAC	--	--	35	
冲击电流积分(I^2t)	115VAC	--	0.2	--	A^2s
	230VAC	--	0.8	--	
功率因数	额定负载	115VAC	0.99	--	--
		230VAC	0.97	--	
THD	230VAC, 额定负载	--	2	--	%
启动延迟时间	115VAC/230VAC, 额定负载	--	400	--	ms

上升时间		-	25	--	
输入熔断器	内置保险丝	-	8	--	A
DC OK 信号	阻性负载	30VDC/1A Max.			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	全负载范围	-	±1.0	--	%	
线性调整率		-	±0.25	--		
负载调节率		-	±0.5	--		
损耗*	230VAC, 额定负载	24V	-	24	W	
		48V	-	21.6		
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	24V	-	--	mV	
		48V	-	--		
掉电保持时间	115VAC/230VAC	-	22	--	ms	
DC_OK 继电器	动作电压	24V	-	21.6	V	
		48V	-	43.2		
	释放电压	24V	-	19.2		
		48V	-	38.4		
短路保护	长期恒流输出	115	125	140	%Io	
过流保护	115VAC/230VAC	115% - 140% Io (典型值 125%Io, 持续恒流输出, 自恢复)				
过压保护	24V	<32VDC (输出电压关断或钳位, 自恢复)				
	48V	<60VDC (输出电压关断或钳位, 自恢复)				
过温保护*	230VAC, 100%负载	过温保护开始	-	--	95	°C
		过温保护恢复	60	--	--	

注：1.*损耗曲线、过流保护模式、短路保护模式见产品特性曲线；

2.*纹波和噪声的测试方法采用峰-峰值，输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》；

3.*过温保护：准备待测产品放入高温箱，待环境温度稳定后，小幅度增加温度(3°C to 5°C)，负载不变，等产品达到热平衡后再增加温度，直至产品实现过温保护。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压*	输入 - 地	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA	2500	--	--	VAC
	输入 - 输出	测试时间 1 分钟, 漏电流<10mA	4000	--	--	
	输出 - 地	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA	1500	--	--	
绝缘电阻	输入 - 地	环境温度: 25±5°C 相对湿度: 小于 95%, 未冷凝 测试电压: 500VDC	500	--	--	MΩ
	输入 - 输出			--	--	
	输出 - 地			--	--	
工作温度		-40	--	+85	°C	
存储温度		-40	--	+85		
存储湿度	无冷凝	10	--	95	%RH	
工作湿度		20	--	90		
开关频率*	PFC	58	--	77	kHz	
	DC-DC	40	--	130		
输出功率降额	工作温度降额@交流输入	-40°C to -30°C	2	--	--	%/°C
		-30°C to +60°C	0	--	--	
		+60°C to +85°C	3.75	--	--	
	工作温度降额@直流输入	-40°C to -30°C	2	--	--	
		-30°C to +40°C	0	--	--	

输入电压降额	+40°C to +85°C	2	--	--						
	85VAC-100VAC	1	--	--	%/VAC					
	100VAC-277VAC	0	--	--						
	120VDC-140VDC	1	--	--	%/VDC					
	140VDC-390VDC	0	--	--						
漏电流	240VAC	<1.5mA								
安全标准		符合 IEC/EN/UL62368-1, UL61010-1, UL508								
安全等级		CLASS I, ANSI/ISA71.04-2013								
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>702,000h								
	MIL-HDBK-217F@40°C	>504,000h								
质保	环境温度: <40°C	5 年								
高低压穿越试验	需配合我司 UPS 测试	NB/T 31111-2017								
注: 1.①产品测试耐压时需取下机壳侧边标识  处螺钉; ②设备中内置的气体放电管可有效保护电源, 防止不对称干扰变量的损害(例如 EN 61000-4-5)。每次电源持续耐压试验都会对电源造成极高的负载。因此, 应该避免因测试电压过高而对电源造成不必要的负载或损坏。必要时需断开设备内置气体放电管的连接, 以使用较高的测试电压。成功完成试验后, 请重新连接气体放电管。具体操作方法参见《LIMF480-23Bxx 安装应用手册》;										
2.*电源有两个转换器, 包含两种不同的开关频率。										

环境特性

项目	工作条件	标准
高低温工作试验	+85°C, -40°C	GB2423.1, IEC60068-2-1
正弦振动试验	10 - 500Hz, 2g, x, y, z 轴三个方向	GB2423.10, IEC60068-2-6
盐雾试验	+35°C, 5%NaCl, 48 小时	GB2423.17, IEC60068-2-11
交变湿热试验	+25°C, 95%RH - +60°C, 95%RH	GB2423.4, IEC60068-2-30
低温存储试验	-40°C	GB2423.1, IEC60068-2-1
高温存储试验	+85°C	GB2423.2, IEC60068-2-2
高温老化试验	+60°C	GB2423.2, IEC60068-2-2
常温老化试验	+25°C	GB2423.1, IEC60068-2-1
温度冲击试验	-40°C to +85°C	GB2423.22, IEC60068-2-14
温度循环试验	-25°C to +60°C	GB2423.22, IEC60068-2-14
高温高湿试验	+85°C, 85%RH	GB2423.50, IEC60068-2-67
高温海拔试验	+60°C, 54KPa	GB2423.26, IEC60068-2-41
低温海拔试验	-25°C, 54KPa	GB2423.25, IEC60068-2-40
恒定湿热试验	+40°C, 95%RH	GB2423.3, IEC60068-2-78
随机振动试验	5 - 10Hz, ASD 0.3 - 10g²/Hz, x, y, z 轴三个方向	GB/T 4798.2-2008, IEC60721-3-2
正弦振动响应试验	10 - 150Hz, 1g, x, y, z 轴三个方向	GB/T 11287-2000, IEC60255-21-1
正弦振动耐久试验		
正弦冲击响应试验	15g, 脉冲持续时间 11ms, x, y, z 轴三个方向各脉冲 3 次	GB/T 114537-1993, IEC60255-21-2
正弦冲击耐久试验		
包装跌落试验	1m, 一角三棱六面各 1 次	GB2423.8

物理特性

外壳材料	金属 (AL5052, SUS304)
封装尺寸	124.0mm x 55.0mm x 127.0mm
重量	985g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性*

电磁兼容	工作条件	标准	范围	判断标准
电磁干扰	传导骚扰(输入端口)	CISPR32 EN55032	150K - 30MHz	CLASS B

电磁敏感度	传导骚扰(输出端口)	CISPR32 EN55032	150K - 30MHz	CLASS A	
	辐射骚扰	CISPR32 EN55032	30MHz - 2GHz	CLASS B	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2		CLASS A and CLASS D	
	电压闪烁	IEC/EN61000-3-3		Fulfilled	
	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 8\text{KV}$ /Air $\pm 15\text{KV}$	perf. Criteria A	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	20V/m		
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 (Input port)	$\pm 4\text{KV}$		
		IEC/EN61000-4-4 (Output port)	$\pm 2\text{KV}$		
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 (Input port)	L to N $\pm 3\text{KV}$ /L or N to PE $\pm 6\text{KV}$		
		IEC/EN61000-4-5 (Output port)	line to line $\pm 1\text{KV}$ /line to ground $\pm 2\text{KV}$		
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	0.15-80MHz 20V.r.m.s		
	交流电源端口谐波	IEC61000-4-13	CLASS 3		
	谐间波及电网信号				
	低频抗扰度				
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8	30A/m		
	电压暂降、 跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0% of 100Vac, 0Vac, 20ms	perf. Criteria A	
			40% of 100Vac, 40Vac, 200ms	perf. Criteria C	
			70% of 100Vac, 70Vac, 500ms	perf. Criteria A	
			0% of 200Vac, 0Vac, 20ms	perf. Criteria A	
			40% of 200Vac, 80Vac, 200ms	perf. Criteria A	
			70% of 200Vac, 140Vac, 500ms	perf. Criteria A	
	电压中断	IEC/EN61000-4-11	0% of 200VAC, 0VAC 5000ms	perf. Criteria C	

注: *perf. Criteria:

A: 在测试前后及测试过程, 产品均工作正常;

B: 功能或性能暂时降低或丧失, 但能自行恢复;

C: 功能或性能暂时降低或丧失, 但需操作者干预或系统重调(或复位)。

产品特性曲线

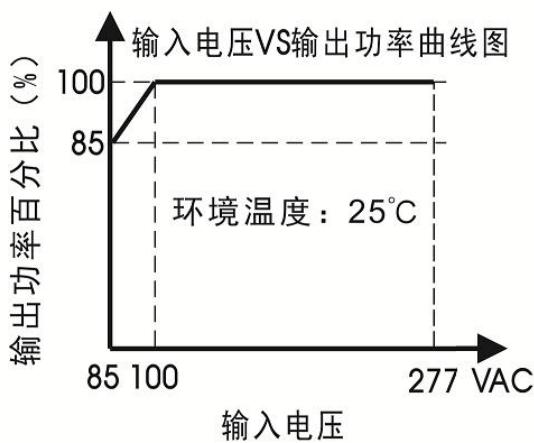


图 1

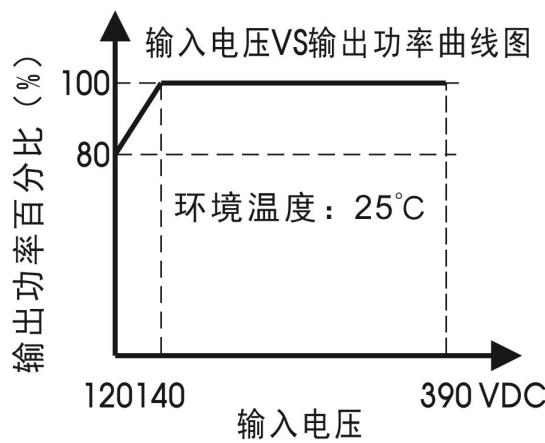


图 2

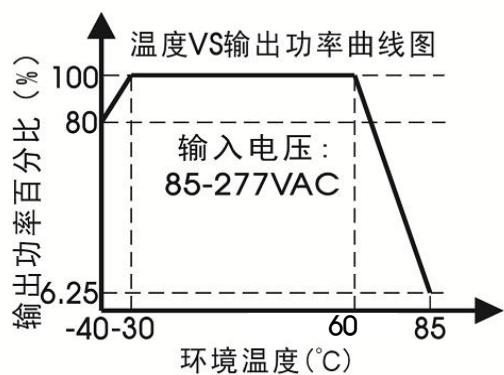


图 3

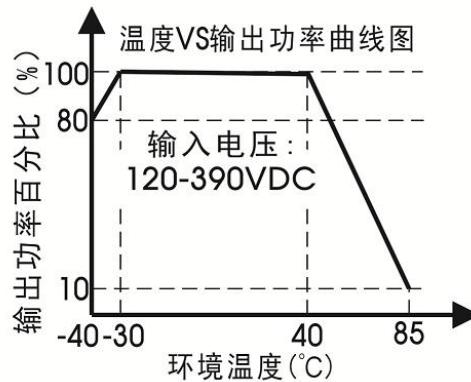


图 4

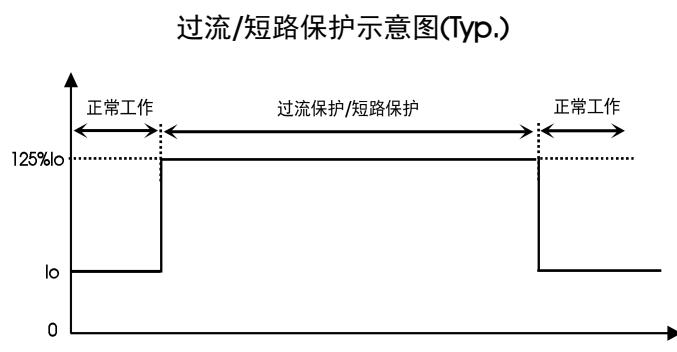


图 5

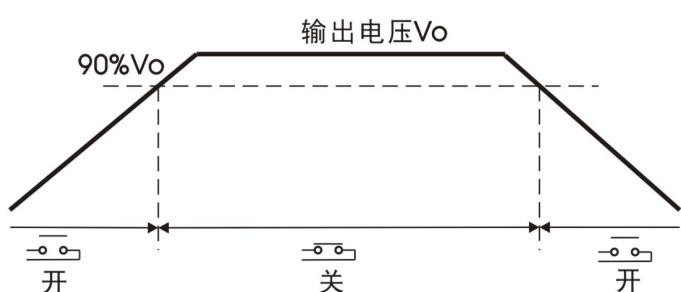


图 6

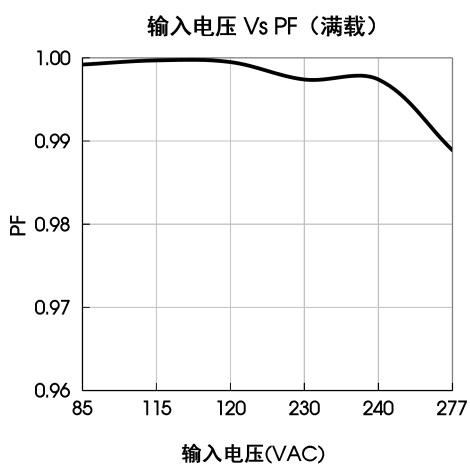


图 7

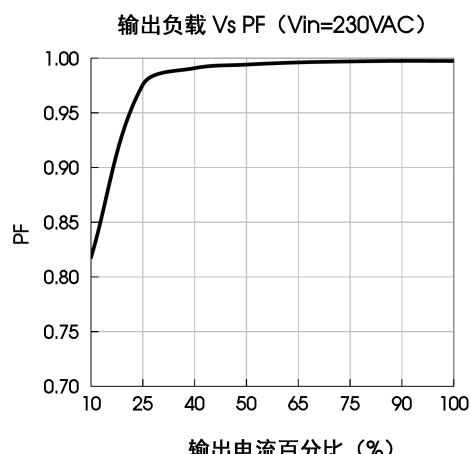


图 8

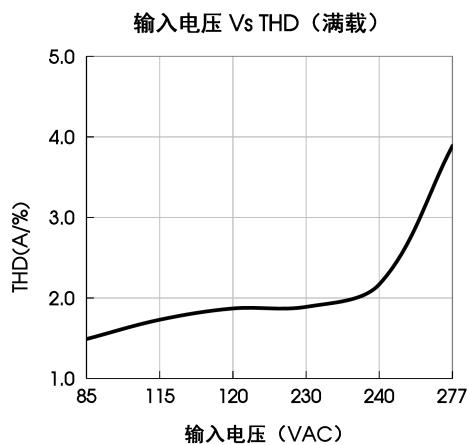


图 9

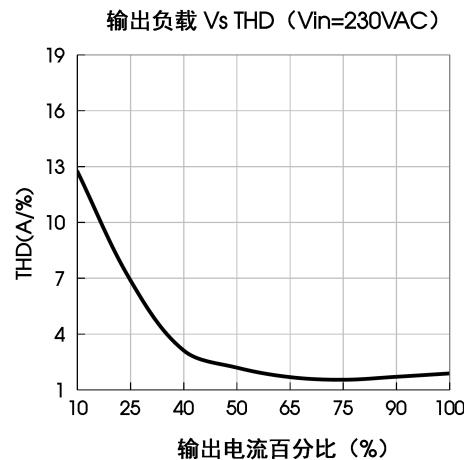


图 10

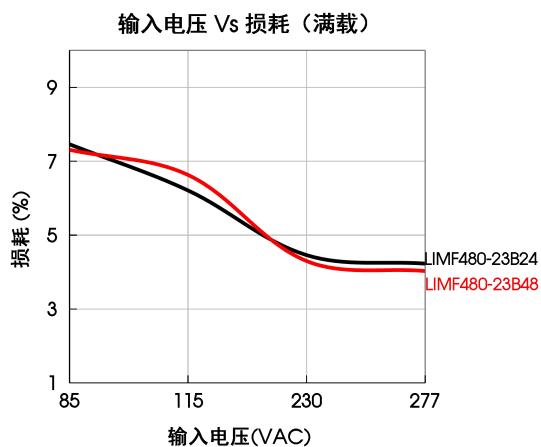


图 11

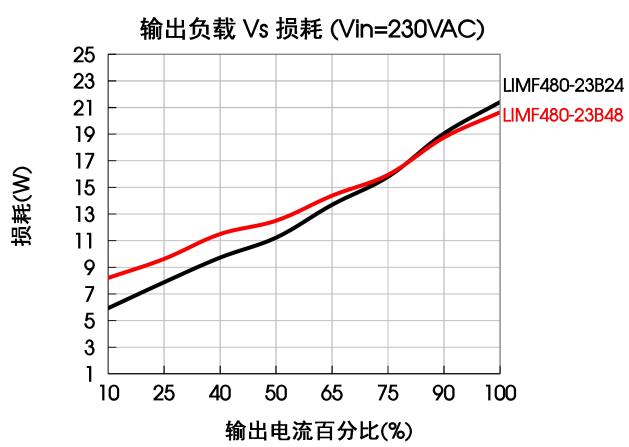


图 12

注：1.所有示意图均为 24V 在输入 230VAC, 50Hz, 输出 Io, 环温 25℃ 测得，另有说明除外；
2.对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
3.本产品适合在自然空冷环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

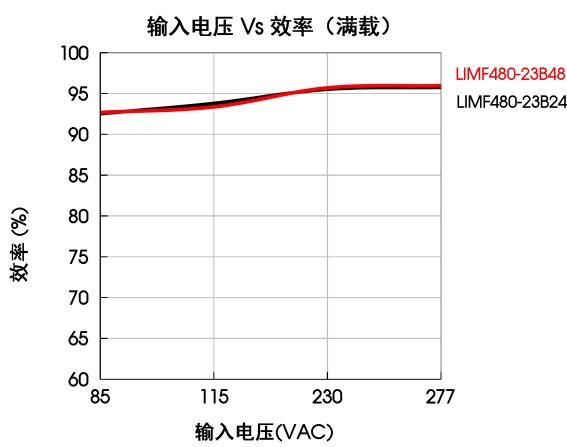


图 13



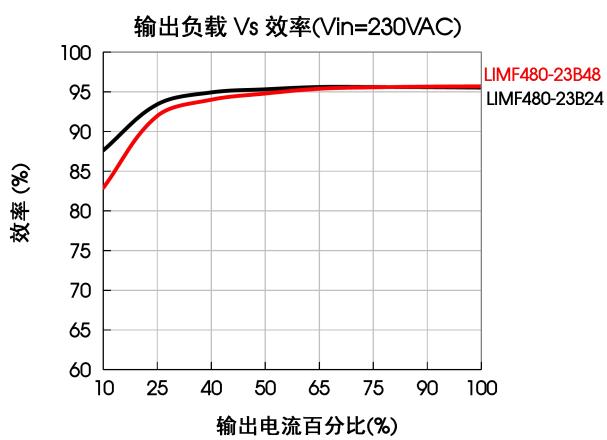



图 14

安装示意图

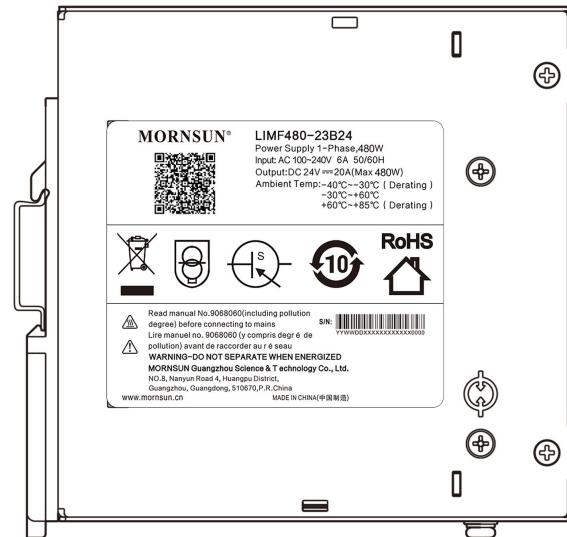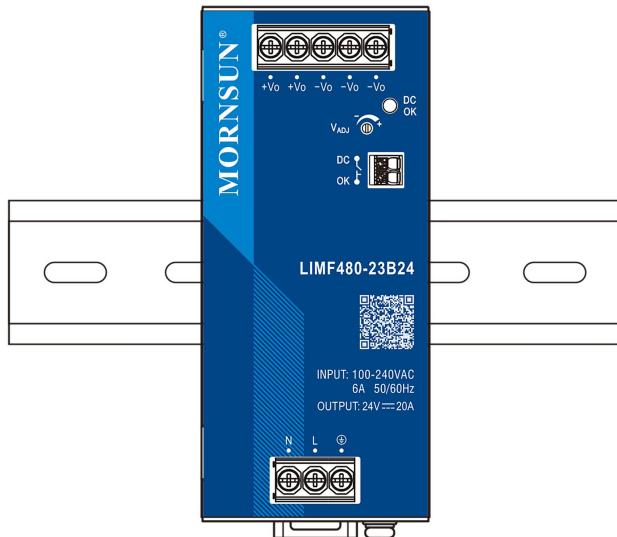


注：在设备负载长时间地超过额定功率的 50%时，建议保留顶部 20mm、底部 20mm、左右各 5mm 的间隙。如邻近的设备是热源(例如另一个电源)，则将此间隙增大至 15mm。


安装涉及物料清单		
1	产品本体	1 PC
2	十字螺丝刀 一字螺丝刀	1 PC
3	TS35/7.5 或TS3515	1 PC
4	16-10AWG 规格导线	/ PC
以上仅供参考，实际接线线径和锁附扭力参考外观尺寸图要求		




产品本体



十字螺丝刀
一字螺丝刀
刀头直径: 3mm





TS35/7.5或TS35/15



规格导线:16-10AWG


安装步骤①-②

① 产品本体卡扣往下卡进TS35导轨;

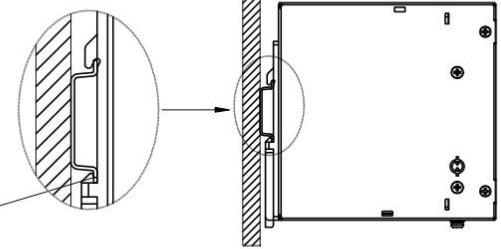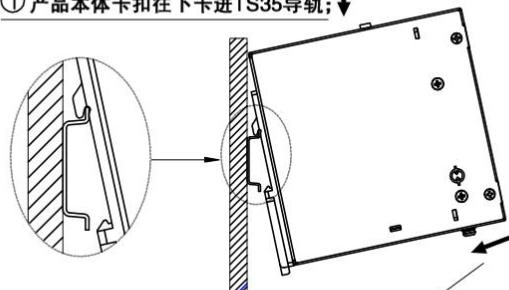


② 把产品本体垂直TS35导轨方向推，
直到听到卡扣入导轨的声音;

拆卸步骤③-④

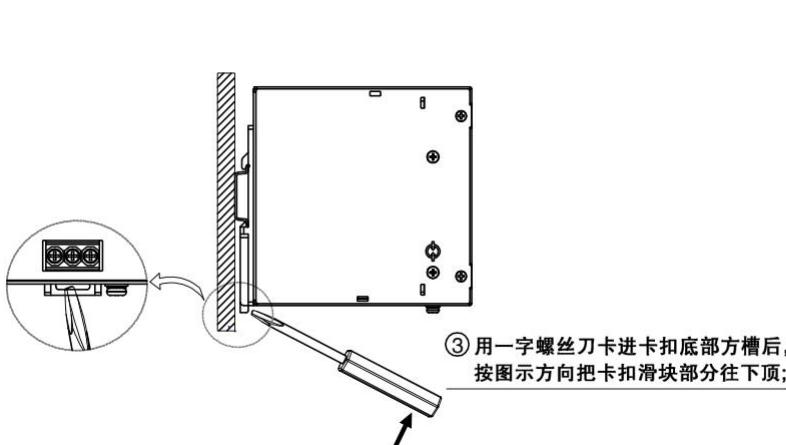


③ 用一字螺丝刀卡进卡扣底部方槽后，
按图示方向把卡扣滑块部分往下顶;

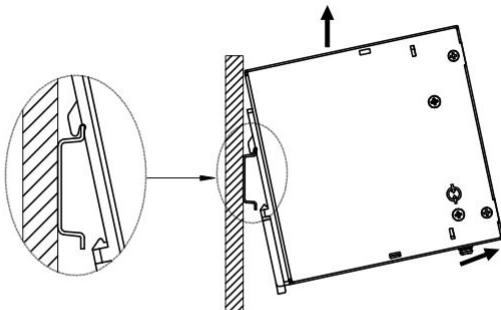


④ 接着第③步骤，先把产品本体底部往推，
再将其往上提，即可把产品从导轨上取出。

接/拆线步骤⑤-⑥

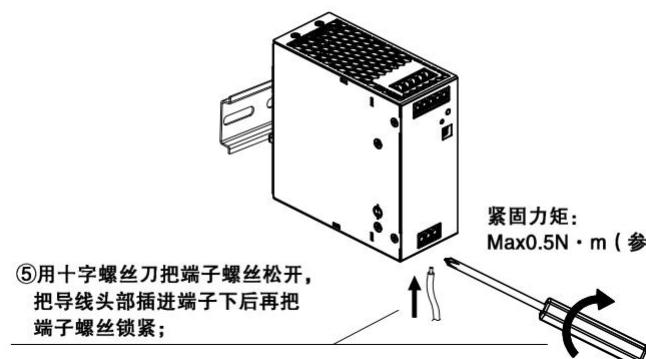


紧固力矩:
Max0.5N·m (参考);

⑤ 用十字螺丝刀把端子螺丝松开，
把导线头部插进端子下后再把
端子螺丝锁紧；

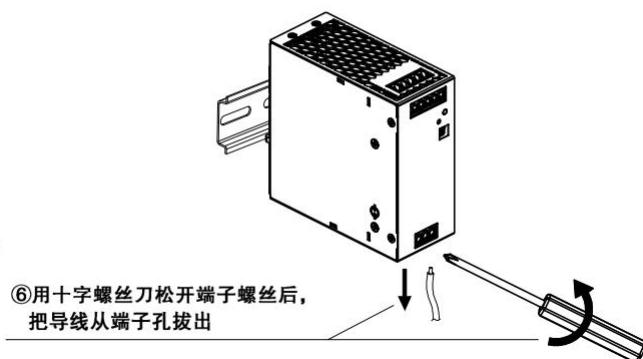

⑥ 用十字螺丝刀松开端子螺丝后，
把导线从端子孔拔出

外观尺寸、建议印刷版图

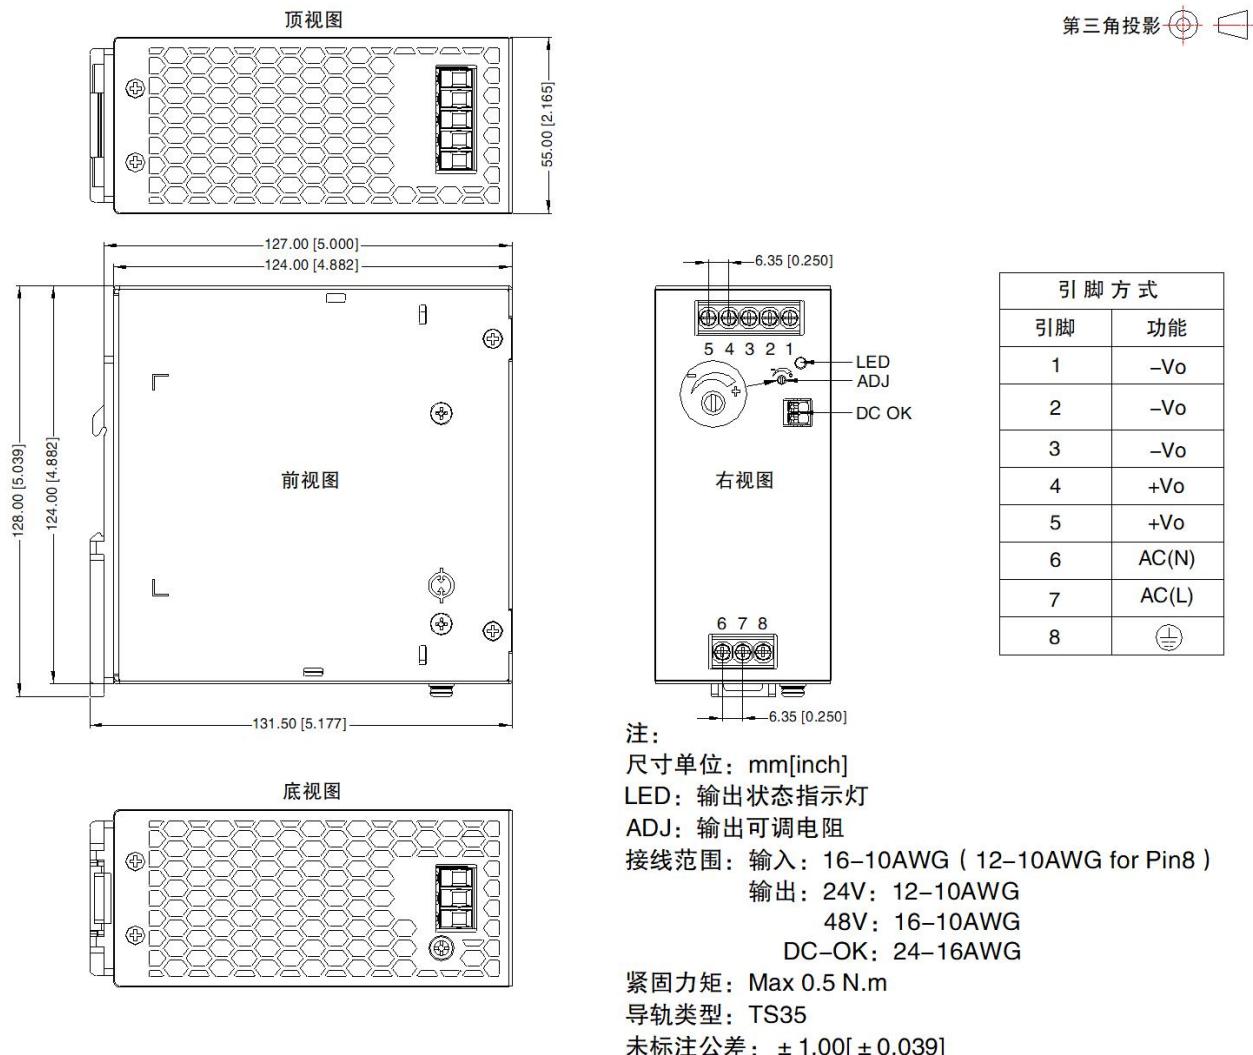



警告 触电、火灾、人身伤害或死亡危险：

1. 切勿在没有妥善接地(保护接地)的情况下使用本电源，使用输入部件上的接线端子而非壳体上的螺钉进行接地；
2. 在设备上执行作业前，先关断电源，提供保护，以免意外重新通电；
3. 遵守一切地方和全国性规范，确保接线正确；
4. 切勿修改或维修本产品；
5. 由于内部有高压，切勿打开本产品；
6. 谨慎防止任何异物进入壳体；
7. 切勿在潮湿地点或可能会出现湿气或冷凝的区域使用本产品；
8. 电源接通时及刚刚关断后，切勿触碰，灼热的表面可能造成烫伤；
9. 环境温度≤60°C时，使用≥90°C规格的铜线；环境温度>60°C且≤85°C时，使用≥105°C规格的铜线；仅限使用最小绝缘强度为300V(输入)和60V(输出)的电线。

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun-power.com，包装包编号：58220288；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25°C，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 5°C/1000 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 产品终端使用时，外壳需与系统大地(⊕)相连；
9. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；
10. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2022.11.29-A/1 第 10 页 共 10 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有