


40W, AC-DC 模块电源



产品特点

- 全球通用电压: 85 - 264VAC/100 - 370VDC
- 工作温度范围: -25℃ to +70℃
- 输出短路、过流、过压保护
- 高效率、高可靠性
- 稳压输出、低纹波噪声
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
- 2 年质保

LO45-10Cxx 系列——是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, UL/EN/IEC62368 标准。该系列产品广泛应用于工业、办公及民用等行业中, 应用于电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

选型表

认证	型号	输出功率	标称输出电压及电流			效率(230VAC, %/Typ.)	最大容性负载 (μF)		
			(Vo1/Io1)	(Vo2/Io2)	(-Vo3/Io3)		Vo1	Vo2	-Vo3
EN	LO45-10C050512-20	40.5W	5V/3.00A	12V/2.00A	-5V/0.30A	78	7200	2000	220
	LO45-10C051212-20	42.6W	5V/3.00A	12V/2.00A	-12V/0.30A	78	7200	2000	300
	LO45-10C051515-16	43.5W	5V/3.00A	15V/1.60A	-15V/0.30A	78	7200	1500	220

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	264	VAC
	直流输入	100	--	370	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	1.2	A
	230VAC	--	--	0.7	
冲击电流	115VAC	--	35	--	
	230VAC	--	50	--	
漏电流	240VAC/50Hz	0.5mA Max.			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	Vo1	--	±2	--	%
	Vo2, -Vo3	--	±10	--	
线性调节率	Vo1	--	±0.5	--	
	Vo2, -Vo3	--	±1.5	--	
负载调节率	平衡负载	Vo1	±2	--	%
		Vo2, -Vo3	±5	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值), 常温	Vo1	--	120	mV
		Vo2, -Vo3	--	200	
待机功耗	230VAC	--	--	0.5	W
温度漂移系数	Vo1	--	±0.02	--	%/℃
短路保护		打嗝或关断, 可长期短路, 自恢复			
过流保护		≥ 120%Io, 自恢复			
过压保护	5VDC 输出	≤ 7.5V (输出电压打嗝, 钳位或关断)			

最小负载		10	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	8	--	ms
	230VAC 输入	--	50	--	

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟，漏电流<5 mA	3000	--	--	VAC
工作温度			-25	--	+70	℃
存储温度			-25	--	+85	
存储湿度			--	--	90	%RH
海拔高度			--	--	2000	m
开关频率			--	65	--	kHz
功率降额		-25℃ to -10℃	2.0	--	--	% /℃
		+50℃ to +70℃	2.5	--	--	
		85VAC-165VAC	0.375	--	--	% /VAC
		240VAC-264VAC	0.833	--	--	
安全标准		通过 EN62368-1（报告）； 符合 UL/IEC62368-1				
安全等级		CLASS II				
平均无故障时间（MTBF）		MIL-HDBK-217F@25℃ >300,000 h				



物理特性

封装尺寸	102.00 x 51.00 x 27.50 mm
重量	105g (Typ.)
冷却方式	自然空冷



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	100% dip 1 periods, 30% dip 25 periods, 100% interruptions 250 periods perf. Criteria B

产品特性曲线

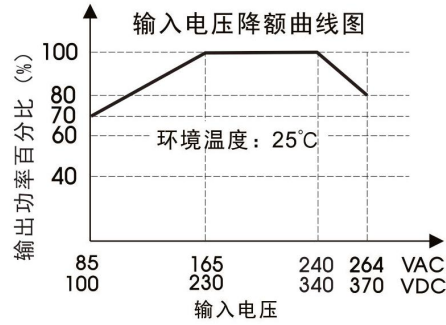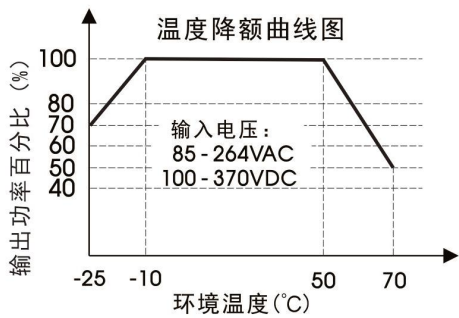

注：①对于输入电压为 85-165VAC/100-230VDC 或 240-264VAC/340-370VDC，需在温度降额的基础上进行电压降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

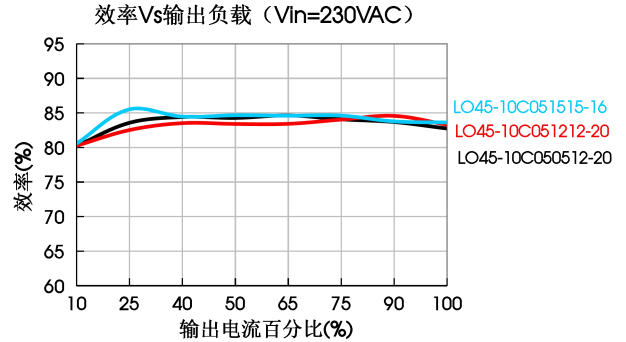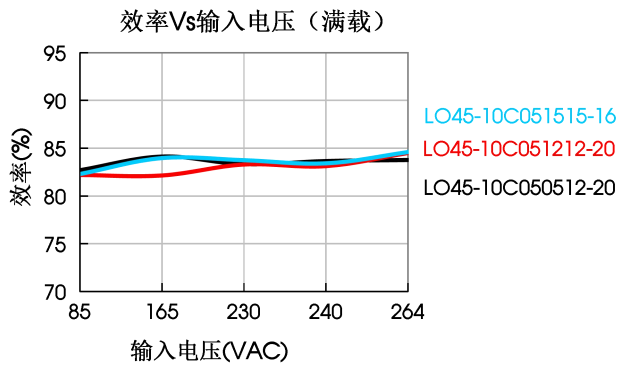

设计参考

1. 典型应用电路

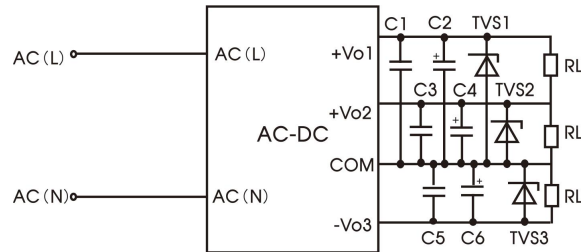



图 1：典型应用电路

型号	C1/C3/C5	C2/C4/C6	TVS 1	TVS 2	TVS 3
LO45-10C050512-20	1μF/25V	10μF/25V	SMBJ7.0A	SMBJ20A	SMBJ7.0A
LO45-10C051212-20			SMBJ7.0A	SMBJ20A	SMBJ20A
LO45-10C051515-16			SMBJ7.0A	SMBJ20A	SMBJ20A

注：
输出滤波电容 C2, C4, C6 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1, C3, C5 为陶瓷电容，去除高频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. 更多信息，请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

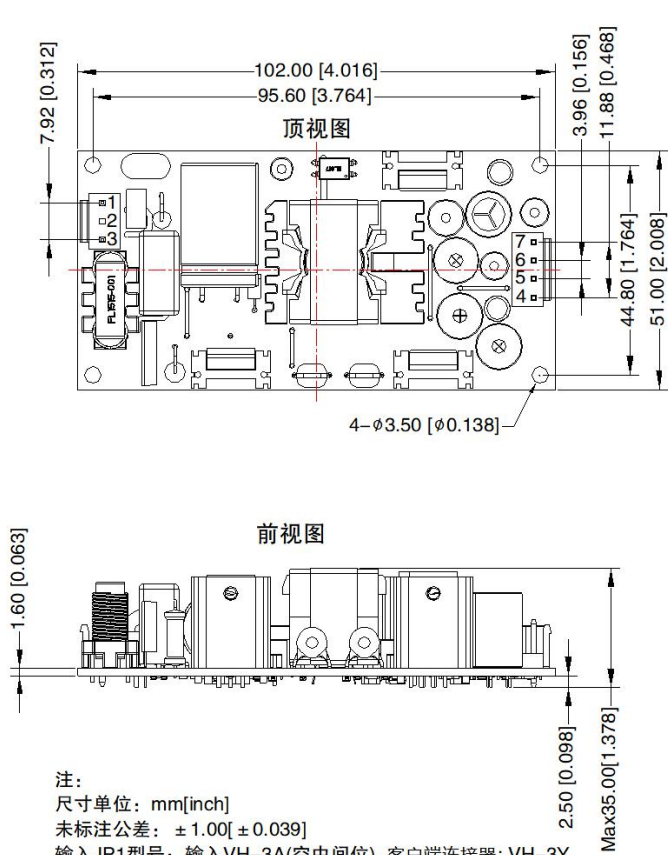

第三角投影

引脚方式			
引脚	功能	产品连接器	客户端连接器
1	AC(L)	VH-3A(空中间位) 或B2P3-VH 或同等级品	VH-3Y 或VHR-3N 或同等级品
2	NoPin		
3	AC(N)		
4	-Vo3	VH-4A 或B4P-VH 或同等级品	VH-4Y 或VHR-4N 或同等级品
5	COM		
6	+Vo2		
7	+Vo1		

注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±1.00[±0.039]
输入JP1型号：输入VH-3A(空中间位)，客户端连接器：VH-3Y
输出JP2型号：输出VH-4A，客户端连接器：VH-4Y
安装孔拧紧力矩：Max 0.4 N·m
器件布局仅供参考，具体以实物为准

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220192；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在T_a=25℃，湿度<75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
 3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 4. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 6. 我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn