


115A 接触器宽压节能控制模块

产品特点

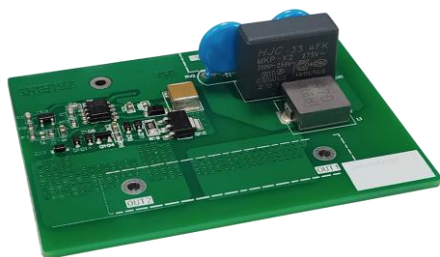

RoHS

- 接触器宽压节能专用控制模块
- 输入电压范围: 24-60VDC
- 工作温度范围: -40°C to +70°C
- 4.5W 低输入功率
- 高可靠性
- 最大操作频率: 3600 次/h
- 动作响应小于 50ms
- EMS 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
- 五年质保
- 接受特殊定制需求

KM115-DL48-O——是金升阳专为接触器设计的控制模块，只需一款线圈，兼容多款接触器型号。具有低功耗、低延时、小体积、低成本、高可靠性、防脱扣能力强等优点。产品安全可靠，吸合稳定，动作响应快，输入电压范围宽，抗电网晃电能力强，直流通用，无需短路环设计。该系列产品广泛应用于各类接触器节电改造、新一代宽压输入接触器中，通用市面上大部分 115A 壳架升级换代优化。

选型表

型号	接触器额定工作电流	控制电压范围
KM115-DL48-O	115A	24-60VDC

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	直流输入	24	48	60	VDC
输入功率	60VDC	--	--	4.5	W

动作特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
吸合电压		--	--	18	VDC
释放电压		11	13.6	14.5	
吸合电流		--	7	--	A
吸持电流		--	1	--	
起机延时	24-60VDC	--	--	50	ms
关机延时	24-60VDC	--	--	25	
最大操作频率	25℃，48VDC	3600 次/h			
	70℃，48VDC	2400 次/h			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度		-40	--	+70	°C
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度		--	--	90	%RH
开关频率		--	23.5	--	KHz
安全等级		CLASS II			
平均无故障时间 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25°C >300,000 h			



物理特性

封装尺寸	67.00 x 50.40 x 19.50 mm
重量	20g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV /Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria A

产品特性曲线

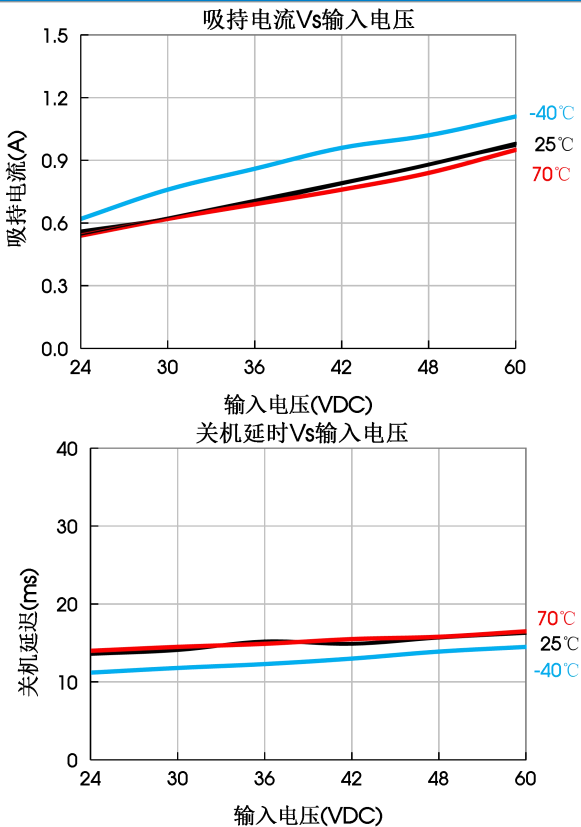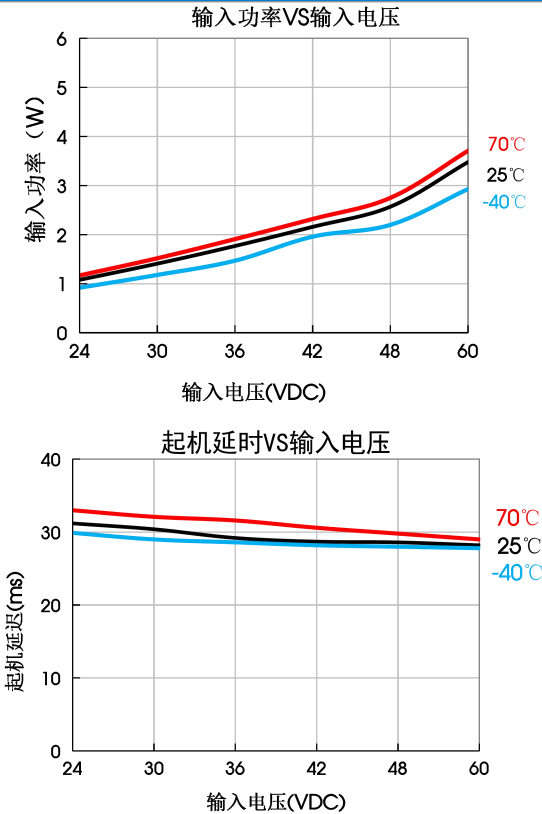

注：①本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

设计参考

1.典型应用电路




图 1：典型应用电路

推荐线圈参数表：

空心感量	释放感量	吸合感量	线圈阻抗	线圈线径	线圈圈数
2. 5mH	8. 2mH	16mH	1. 8 Ω	0. 67mm	330T


注：感量在 10KHz/0.1V 条件下测得，且以上数据均在 25℃时测得。

2.安装方式参考

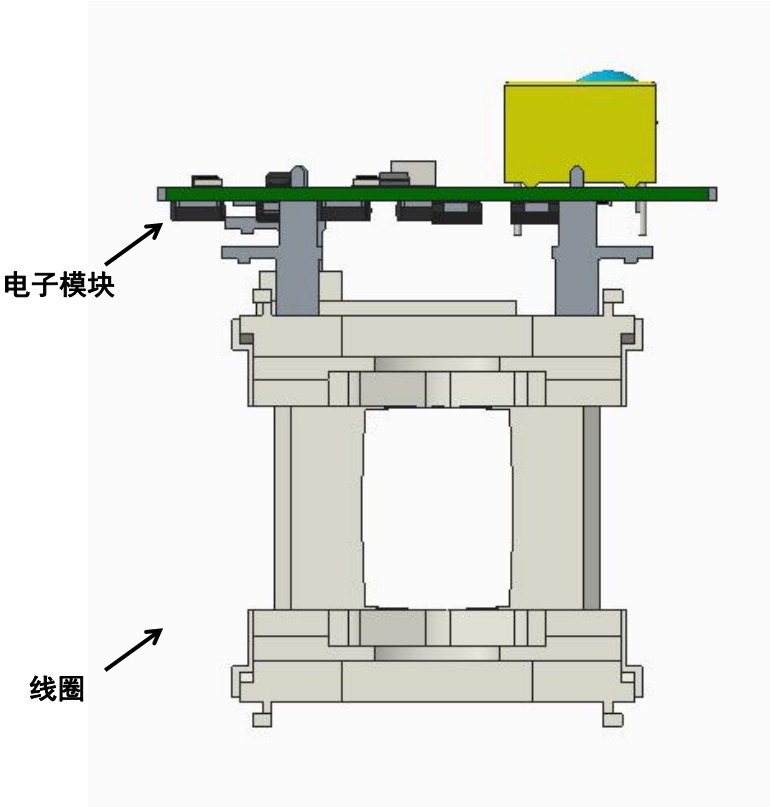

3.更多信息，请参考 接触器控制模块 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

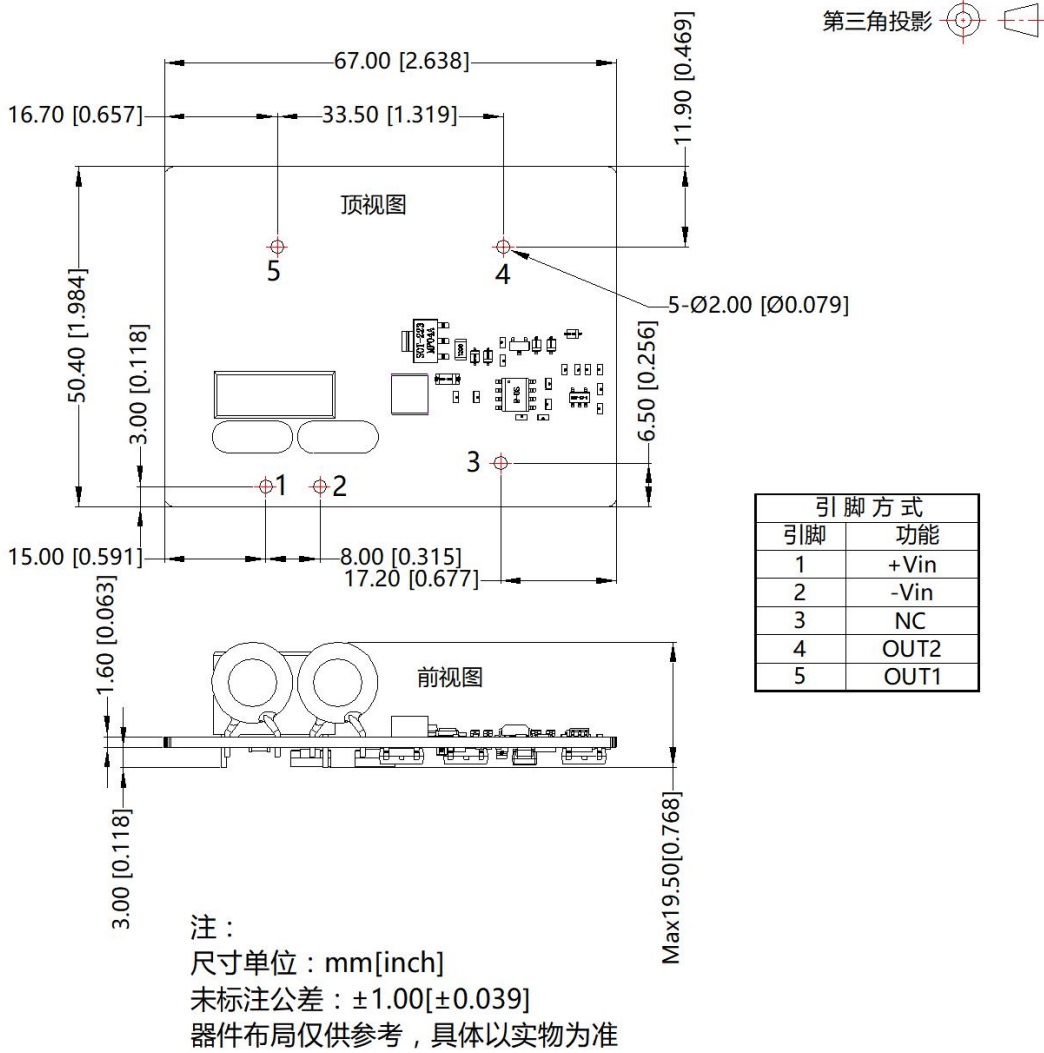

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58200038；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，标称输入电压时测得；
 3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 4. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 6. 模块应视为接触器的一部分，所有的 EMC 测试需结合实际接触器进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE；
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn