


50W, 宽电压输入, 隔离稳压单路
DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS

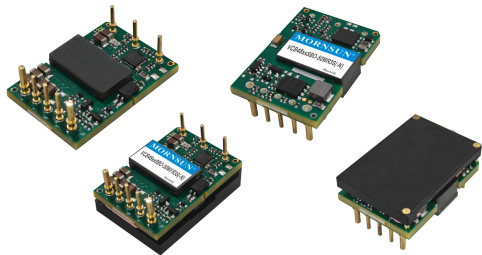

产品特点

- 宽输入电压范围: 36V-75V
- 效率高达 90%
- 隔离电压 1500VDC
- 输入欠压保护, 输出过流、短路、过压保护
- 工作温度范围: -40°C to +85°C
- 标准 1/16 砖封装, 符合 DOSA 标准

VCB48_SBO-50W(F)R3S(-N)系列产品输出功率为 50W, 2:1 宽电压输入范围, 效率高达 90%, 1500VDC 常规隔离电压, 允许工作温度 -40°C to +85°C, 具有输入欠压保护, 输出过流、短路、过压保护、具有过温保护功能, 广泛应用于通信领域, 如交换机、中继器、智能通信网关、GPS 时钟同步及 4G/5G 基站相关直流供电等设备。

选型表

认证	产品型号	Ctrl 逻辑 ^③	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^② (%) Typ.	最大容性负载 (μF)
			标称值 (范围值)	最大值 ^①	输出电压(VDC)	输出电流(mA) Max./Min.		
—	VCB4805SBO-50W(F)R3S	P	48 (36-75)	80	5	10000/0	88	4000
	VCB4812SBO-50W(F)R3S	P			12	4170/0	90	2000
	VCB4805SBO-50W(F)R3S-N	N			5	10000/0	88	4000
	VCB4812SBO-50W(F)R3S-N	N			12	4170/0	90	2000

注:

① 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

② 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;

③ “P”表示 Ctrl 为正逻辑, “N”表示 Ctrl 为负逻辑。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	标称输入电压	—	1185/15	1210/20	mA
反射纹波电流		—	50	—	
冲击电压(1sec. max.)		-0.7	—	100	VDC
启动电压		—	—	36	
输入欠压保护		26	29	—	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载	—	—	100	ms
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			
遥控脚 (Ctrl) *	模块开启	VCB4805SBO-50W(F)R3S VCB4812SBO-50W(F)R3S		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(4.5-12VDC)	
		VCB4805SBO-50W(F)R3S-N VCB4812SBO-50W(F)R3S-N		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)	
	模块关断	VCB4805SBO-50W(F)R3S VCB4812SBO-50W(F)R3S		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)	
		VCB4805SBO-50W(F)R3S-N VCB4812SBO-50W(F)R3S-N		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(4.5-12VDC)	
	关断时输入电流		—	10	20 mA

注: *Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5% -100%负载	--	±1	±3	%Vo
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5	
负载调节率 ^①	5% -100%的负载	--	±0.5	±1	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化，标称输入电压	--	300	500	μs
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化，标称输入电压	5V 输出	±5	±10	%
		其他电压	±3	±5	
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C
纹波&噪声 ^②	20MHz 带宽，5% -100%负载	--	100	200	mVp-p
输出可电压调节（Trim）	输入电压范围	90	--	110	%Vo
输出电压远端补偿（Sense）		--	--	105	
输出过压保护		110	130	160	
输出过流保护		110	150	190	%Io
短路保护		可持续，自恢复			

注：
①按 0%-100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±3%；
②0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo。纹波和噪声的测试方法采用靠测法，具体操作方法参见《DC-DC（宽压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	4700	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率*	PWM 模式	--	200	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	K hours

注：*本系列产品采用降频技术，开关频率值为满载时测试值，当负载降低到 50%以下时，开关频率随负载的减小而降低。

物理特性

大小尺寸	VCB48_SBO-50WR3S(-N)	33.04 × 22.88 × 9.70 mm
	VCB48_SBO-50WFR3S(-N)	33.04 × 22.88 × 12.90 mm
重量	VCB48_SBO-50WR3S(-N)	12.0g (Typ.)
	VCB48_SBO-50WFR3S(-N)	20.0g (Typ.)
冷却方式	自然空冷	

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（推荐电路见图 3）/CLASS B（推荐电路见图 4）	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（推荐电路见图 3）/CLASS B（推荐电路见图 4）	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria B
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	100KHz ±2KV（推荐电路见图 4）	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV（推荐电路见图 4）	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria B

产品特性曲线


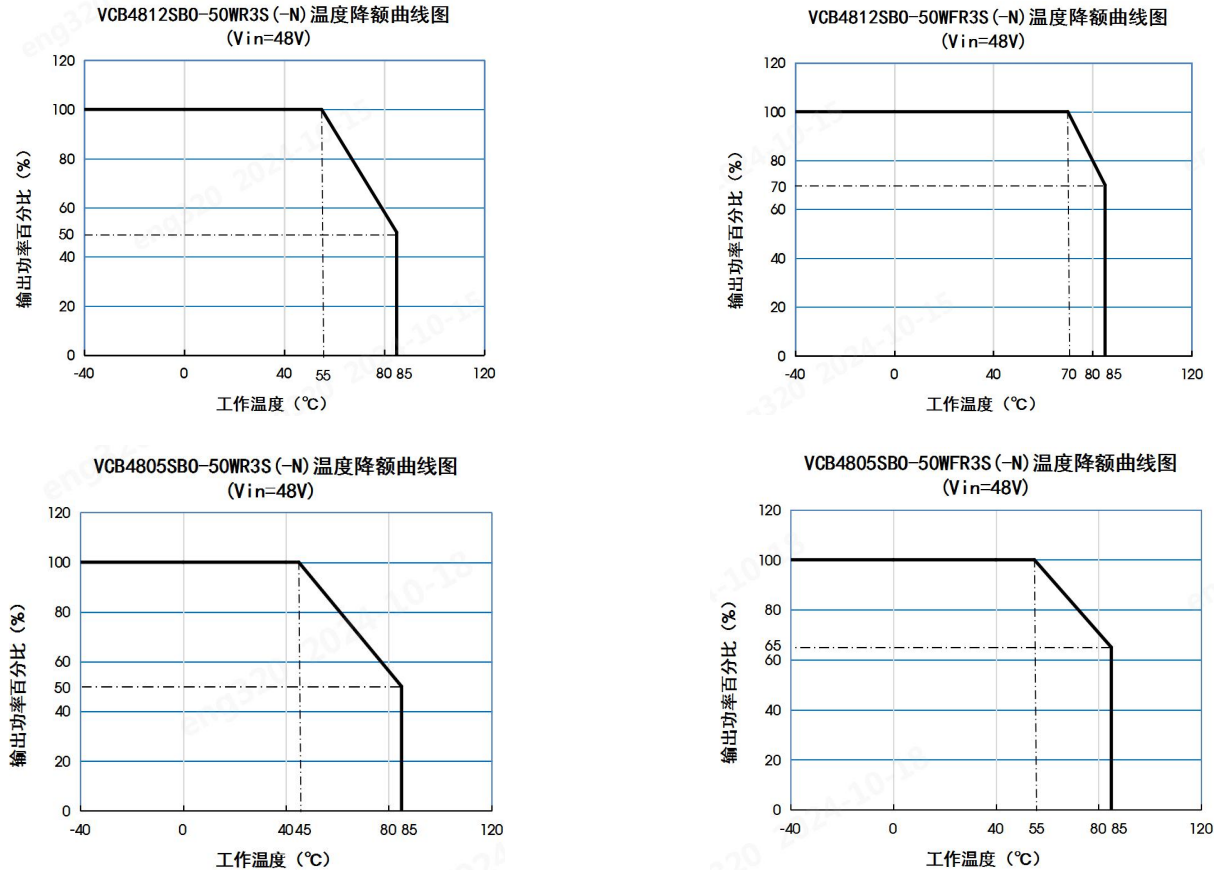


图 1

注：数据仅供参考，该曲线参照行业共性标准及企业温升测试规范测试所得，为保证散热效果，使用时建议自行增加辅助散热措施，具体信息可咨询我司技术人员。

Sense 的使用以及注意事项


1. 当不使用远端补偿时：

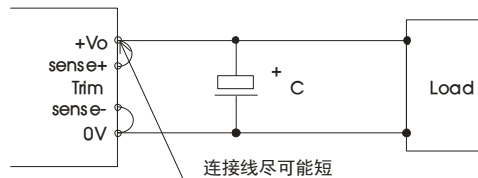

注：

- 1) 当不使用远端补偿时，确保+Vo 与 Sense+，0V 与 Sense-短接；
- 2) +Vo 与 Sense+，0V 与 Sense-之间的连线尽可能短，并靠近端子。避免形成一个较大的回路面积，当噪声进入这个回路后，可能造成模块的不稳定。

2. 当使用远端补偿时：

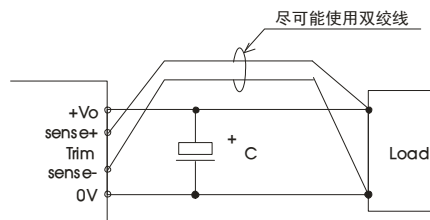

注意事项：

1. 如果使用远端补偿的引线比较长时，可能导致输出电压不稳定，如果必须使用较长的远端补偿引线时请联系我司技术人员。
2. 如果使用远端补偿，请使用双绞线或者屏蔽线，并使引线尽可能短。
3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线，并保持线路电压降应低于 0.3V。确保电源模块的输出电压保持在指定的范围内。
4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波，使用之前请做好足够的评估。

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

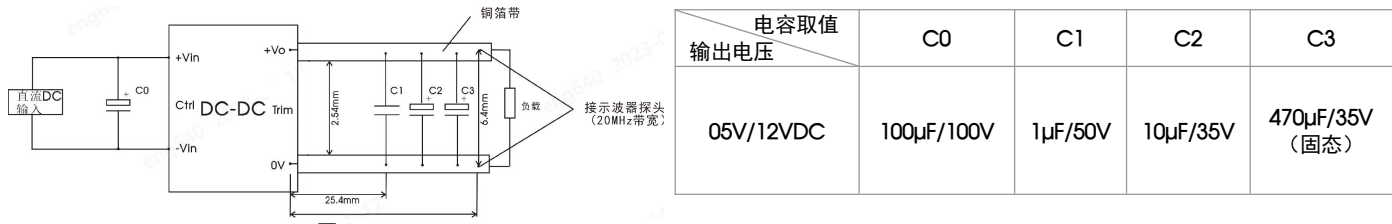


图 2

2. EMC 解决方案——推荐电路

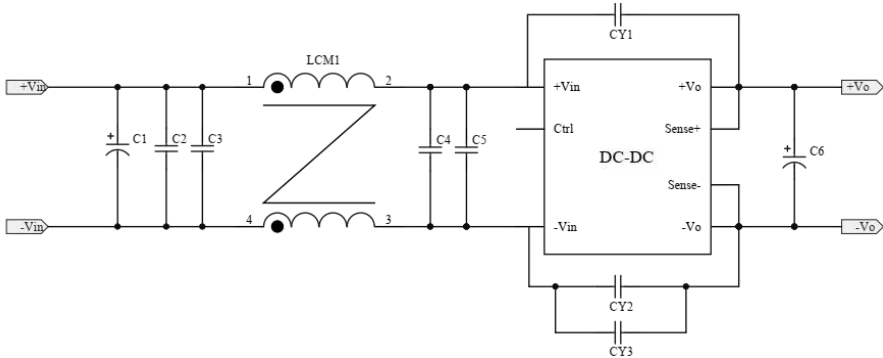


图 3

参数说明：

型号	Vo:5V/12V
C1	2000μF/100V 电解电容
C2、C3、C4、C5	225K/100V
C6	470μF/35V（固态）
CY1、CY2、CY3	2.2nF/400VAC 安规 Y 电容
LCM1	2.0mH，推荐使用我司共模电感 FL2D-A2-202(C)


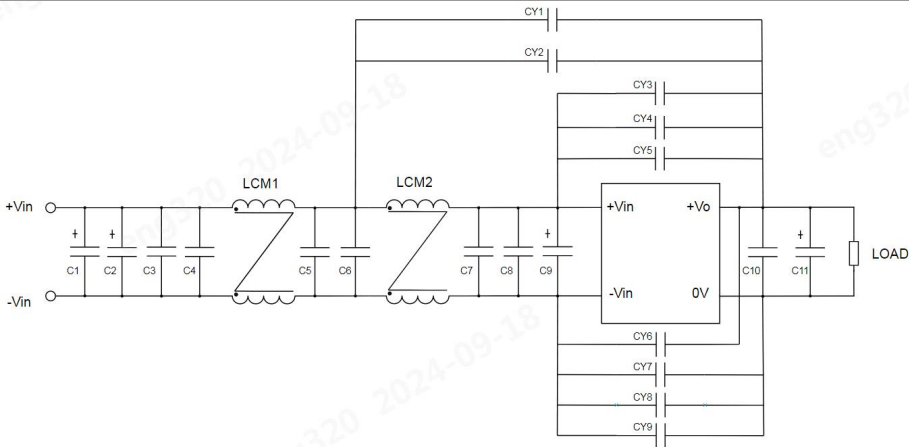


图 4

参数说明：

型号	Vo: 5V/12V
C1、C2	1000μF/63V
C3、C4、C5、C6、C7、C8、C10	4.7μF/100V
C9	330μF/100V
C11	470μF/35V（固态）
LCM1	18mH
LCM2	4.5mH
CY1	0.1nF/400VAC
CY2、CY4、CY5、CY6、CY7、CY8	1nF/400VAC
CY3、CY9	0.47nF/400VAC

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

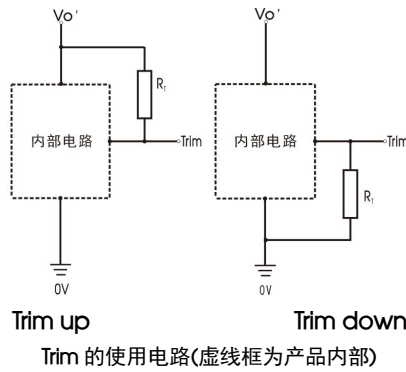

Trim 电阻的计算公式:

Trim up

$$R_T = \left(\frac{5.11V_{nom}(100 + \Delta\%)}{1.225\Delta\%} - \frac{511}{\Delta\%} - 10.22 \right) (k\Omega)$$

Trim down

$$R_T = \left(\frac{511}{\Delta\%} \right) - 10.22 (k\Omega)$$

注:

R_T 为 Trim 电阻

$$\Delta\% = \left| \frac{V_{nom} - V_{out}}{V_{nom}} \right| \times 100$$

V_{nom} 为典型输出电压

V_{out} 为设置输出电压

4. 热测试点

热元件安装在产品的顶面上, 通过传导、对流和辐射的方式将热量散发到周围环境中, 应提供足够的散热条件以确保产品可靠运行。通过测量图 5 中热测试点①、②的温度可以验证散热条件是否满足。

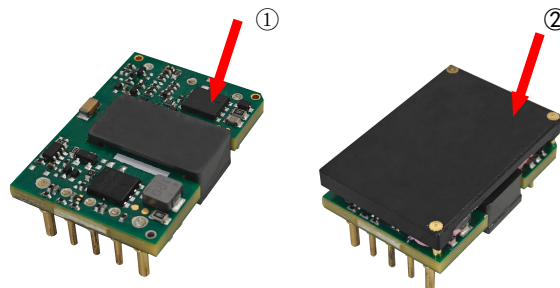


图 5


注意:

热测试点: ①的温度一般不能超过 130°C, ②的温度一般不能超过 115°C, 否则, 产品将因温度过高而触发保护, 无法正常工作。


5. 产品不支持输出并联升功率

6. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun-power.com

VCB48_SBO-50WR3S(-N)外观尺寸、建议印刷版图

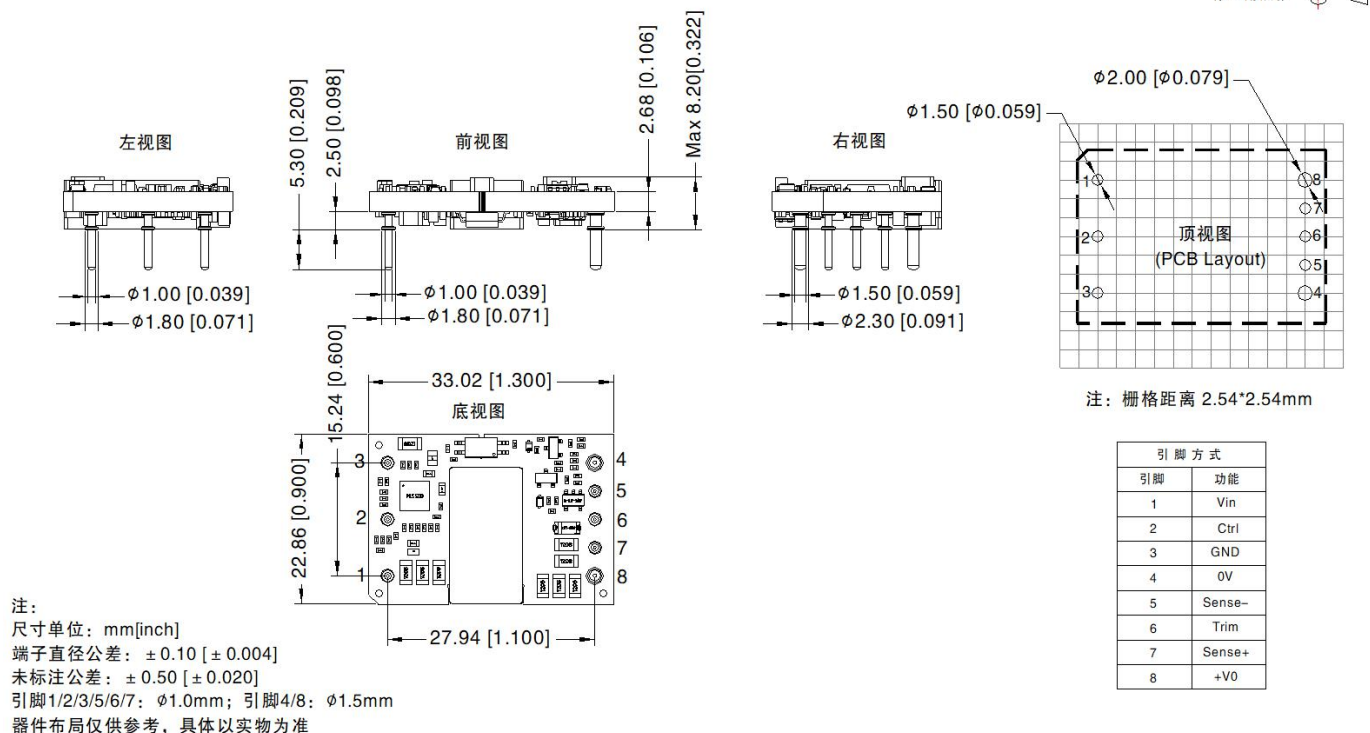

VCB48_SBO-50WFR3S(-N)外观尺寸、建议印刷版图

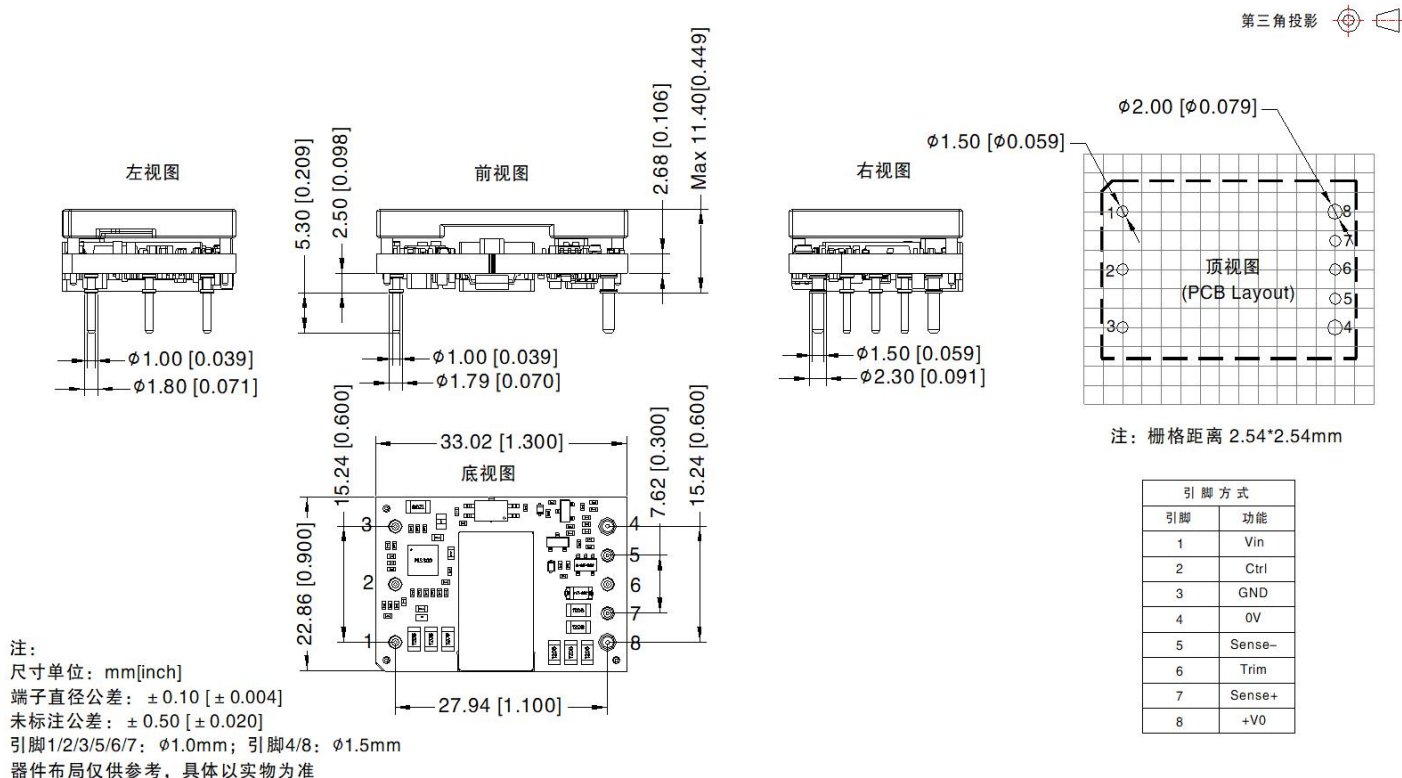

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210102；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn