



CE Report

UKCA

ccc

RoHS



EN62368-1

BS EN 62368-1

GB4943.1

产品特点

- 宽输入电压范围: 80 - 305VAC/100 - 430VDC
- 交直流两用 (同一端子输入电压)
- 工作温度范围: -40°C to +85°C
- 低待机功耗、高效率、小体积
- 4000VAC 隔离电压
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 满足 5000m 海拔应用
- 过电压等级 III (设计参考 EN62477)
- 设计参考 UL/IEC62368、EN/IEC60335 等认证标准

LM150-23BxxR2S 系列——是金升阳从体积、性能、工艺、结构等多维度出发，对工业机壳电源标准进行革新，为客户提供的超小型第二代新工业标准金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格设计参考标准 IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, IEC60335, EN62477 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	最大容性负载 (μF)
EN/CQC	LM150-23B12R2S	150.0	12V/12.5A	11.4 - 13.8	91.5	10000
	LM150-23B15R2S	150.0	15V/10.0A	14.2 - 17.3	91.5	6000
	LM150-23B24R2S	156.0	24V/6.5A	22.8 - 27.6	91.5	2400
	LM150-23B36R2S	154.8	36V/4.3A	34.2 - 41.4	91.5	1200
	LM150-23B48R2S	158.4	48V/3.3A	43.2 - 52.8	92.0	600
	LM150-23B54R2S	151.2	54V/2.8A	51.3 - 56.7	92.0	600

注: *1.所有型号均有衍生型号, 产品带三防漆系列: LM150-23BxxR2S-Q、产品带双面三防漆系列: LM150-23BxxR2S-QQ;

2.产品带端子防护盖需求, 请下单“PJA-033”自行安装;

3.产品图片仅供参考, 具体请以实物为准。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电压范围	交流输入	80	--	305	VAC	
	直流输入	100	--	430	VDC	
输入电压频率		47	--	63	Hz	
输入电流	115VAC	--	--	4	A	
	230VAC	--	--	2		
冲击电流	115VAC	--	30	--		
	230VAC	--	60	--		
漏电流	277VAC	<0.5mA RMS				
热插拔		不支持				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	--	--	±1.0	%
线性调节率	额定负载	--	--	±0.5	
负载调节率	230VAC	--	--	±0.5	
纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V/15V	--	150	mV
		24V/36V/48V/54V	--	200	

温度漂移系数		--	±0.03	--	%/°C	
最小负载		0	--	--	%	
待机功耗	230VAC	--	0.3	0.5	W	
掉电保持时间	115VAC	--	8	--	ms	
	230VAC	--	40	--		
短路保护		打嗝式，可长期短路保护，自恢复				
过流保护		≥120% Io, 打嗝，自恢复				
过压保护	12V	≤16.00V	输出电压打嗝或钳位，自恢复			
	15V	≤21.75V				
	24V	≤33.60V				
	36V	≤48.60V				
	48V	≤60.00V				
	54V	≤63.00V				
过温保护		输出电压关断，自恢复				

注：*纹波和噪声的测试方法采用峰峰值法，输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 输出	4000	--	--	VAC
	输入 - ⊕	2000	--	--	
	输出 - ⊕	1250	--	--	
绝缘电阻	输入 - 输出	100	--	--	MΩ
	输入 - ⊕				
	输出 - ⊕				
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度	无冷凝	--	--	95	%RH
工作湿度				95	
输出功率降额	工作温度降额	-40°C to -25°C	3.33	--	%/°C
		+50°C to +70°C	2.50	--	
		+70°C to +85°C	1.33	--	
	输入电压降额	85VAC - 120VAC	0.57	--	%/VAC
		80VAC - 85VAC	2.00	--	
开关频率		--	90	--	kHz
安全标准		通过 GB4943.1 & BS EN/EN62368-1 (报告) ; 符合 UL/IEC62368-1, EN/IEC60335-1, EN61558-1, EN62477-1			
安全等级		CLASS I			
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>300,000 h			

物理特性

外壳材料	金属 (AL5052, SGCC)
封装尺寸	99.00 x 97.00 x 30.00mm
重量	270g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact $\pm 6\text{KV}$ /Air $\pm 8\text{KV}$	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	$\pm 4\text{KV}$	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	Line to line $\pm 2\text{KV}$ /line to ground $\pm 4\text{KV}$	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	10V \cdot r.m.s	Perf. Criteria A
	工频磁场抗扰度	IEC/EN 61000-4-8	30A/m	Perf. Criteria A
	电压跌落*	IEC/EN 61000-4-11	0% U_n , 0.5 周期; 0° 、 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 、 270° 、 315°	Perf. Criteria B
			0% U_n , 1 周期; 70% U_n , 25/30 周期(50/60Hz); 单相位: 0	
	电压中断*	IEC61000-4-11	0% U_n , 250/300 周期(50/60Hz)	Perf. Criteria C

注:

1、此电源不符合 EN61000-3-2 规定的谐波电流要求; 此电源不适用于以下场合:



- (1) 配套终端使用于欧盟;
- (2) 配套终端连接到强制满足 EN61000-3-2 之要求的 220Vac 或更高电压的公共电网中;
- (3) 电源为安装在平均或连续输入功率大于 75W 的终端设备中;
- (4) 电源属于照明系统的一部分;

另外, 此电源可以适用在以下不需要满足 EN61000-3-2 终端设备中;

- (1) 总额定输入功率大于 1000W 的专业设备;
 - (2) 额定功率小于或等于 200W 的对称受控加热元件;
2. 如地区或应用无谐波电流要求或可解决谐波问题, 可选型本产品;
3. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为 230VAC、额定负载、25°C 环境温度下进行测试。



4、* U_n 为最大输入标称电压。

产品特性曲线

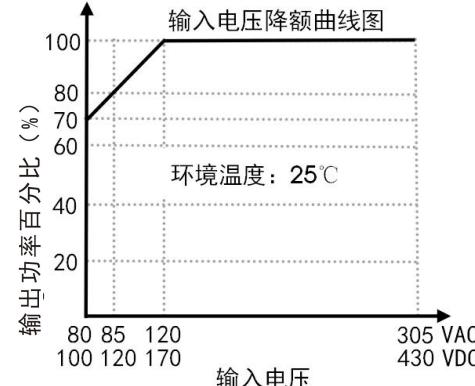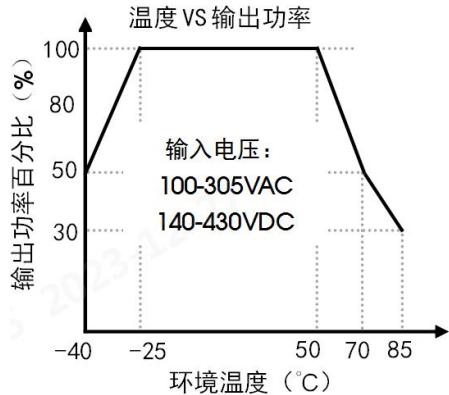


注: 1.对于输入电压为 80-120VAC/100-170VDC, 除了进行电压降额外还需要进行温度降额, 如在低温环境中使用请咨询我司 FAE;

2.本产品适合在自然空冷环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

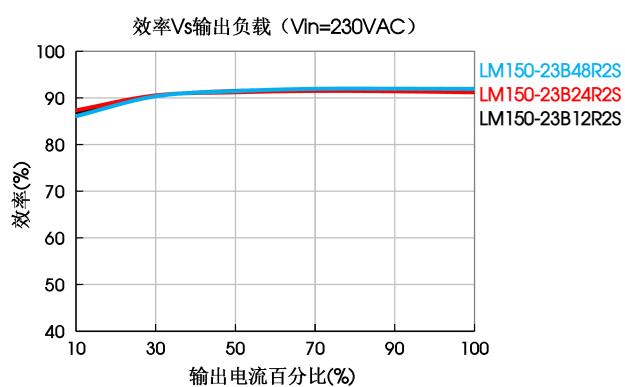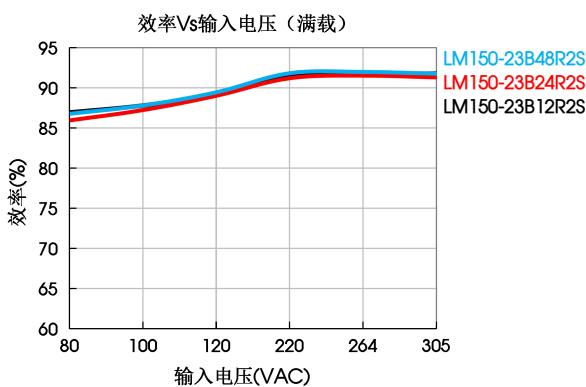

外观尺寸、建议印刷版图

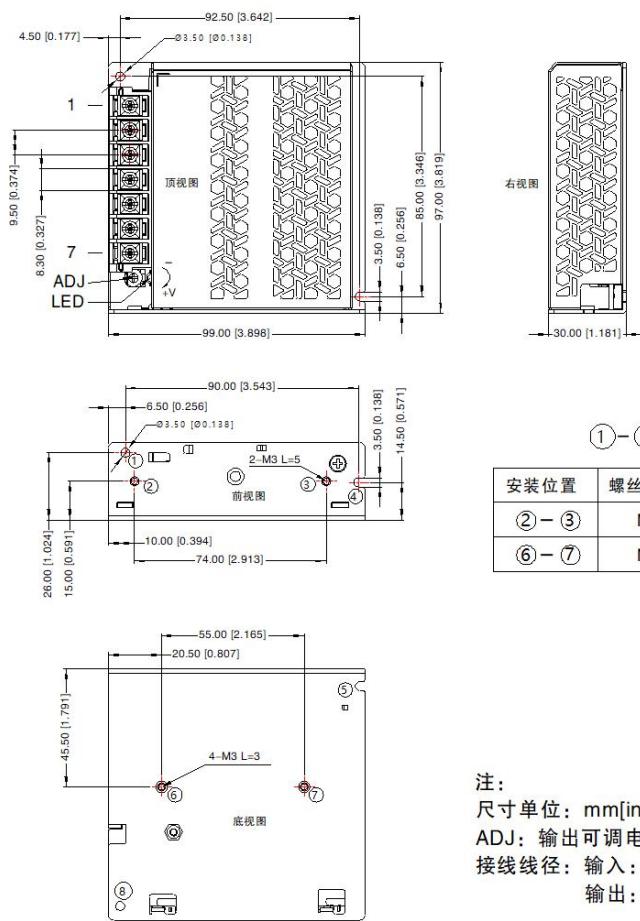


第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	(\ominus)
4	-Vo
5	-Vo
6	+Vo
7	+Vo

①-⑧任意一个位置必须要接大地(\ominus)

安装位置	螺丝规格	锁入螺钉长度L(max)	扭矩
②-③	M3	5mm	0.4N · m \pm 10%
⑥-⑦	M3	3mm	0.4N · m \pm 10%



注：

尺寸单位：mm[inch]

ADJ：输出可调电阻

接线线径：输入：20-10AWG (16-10AWG for pin3)

输出：12V、15V：14-10AWG
24V、36V：18-10AWG
48V、54V：20-10AWG

连接器扭力大小：M3.5, 0.8N · m \pm 10%

未标注之公差： $\pm 1.00[\pm 0.039]$

注：

- 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn，包装包编号：58220269；
- 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
- 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^\circ\text{C}/1000$ 米；
- 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
- 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
- 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
- 产品终端使用时，外壳需与系统大地(\ominus)相连；
- 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；
- 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.